


Coquelicot

Brique Lisse Unie

Les Rouges

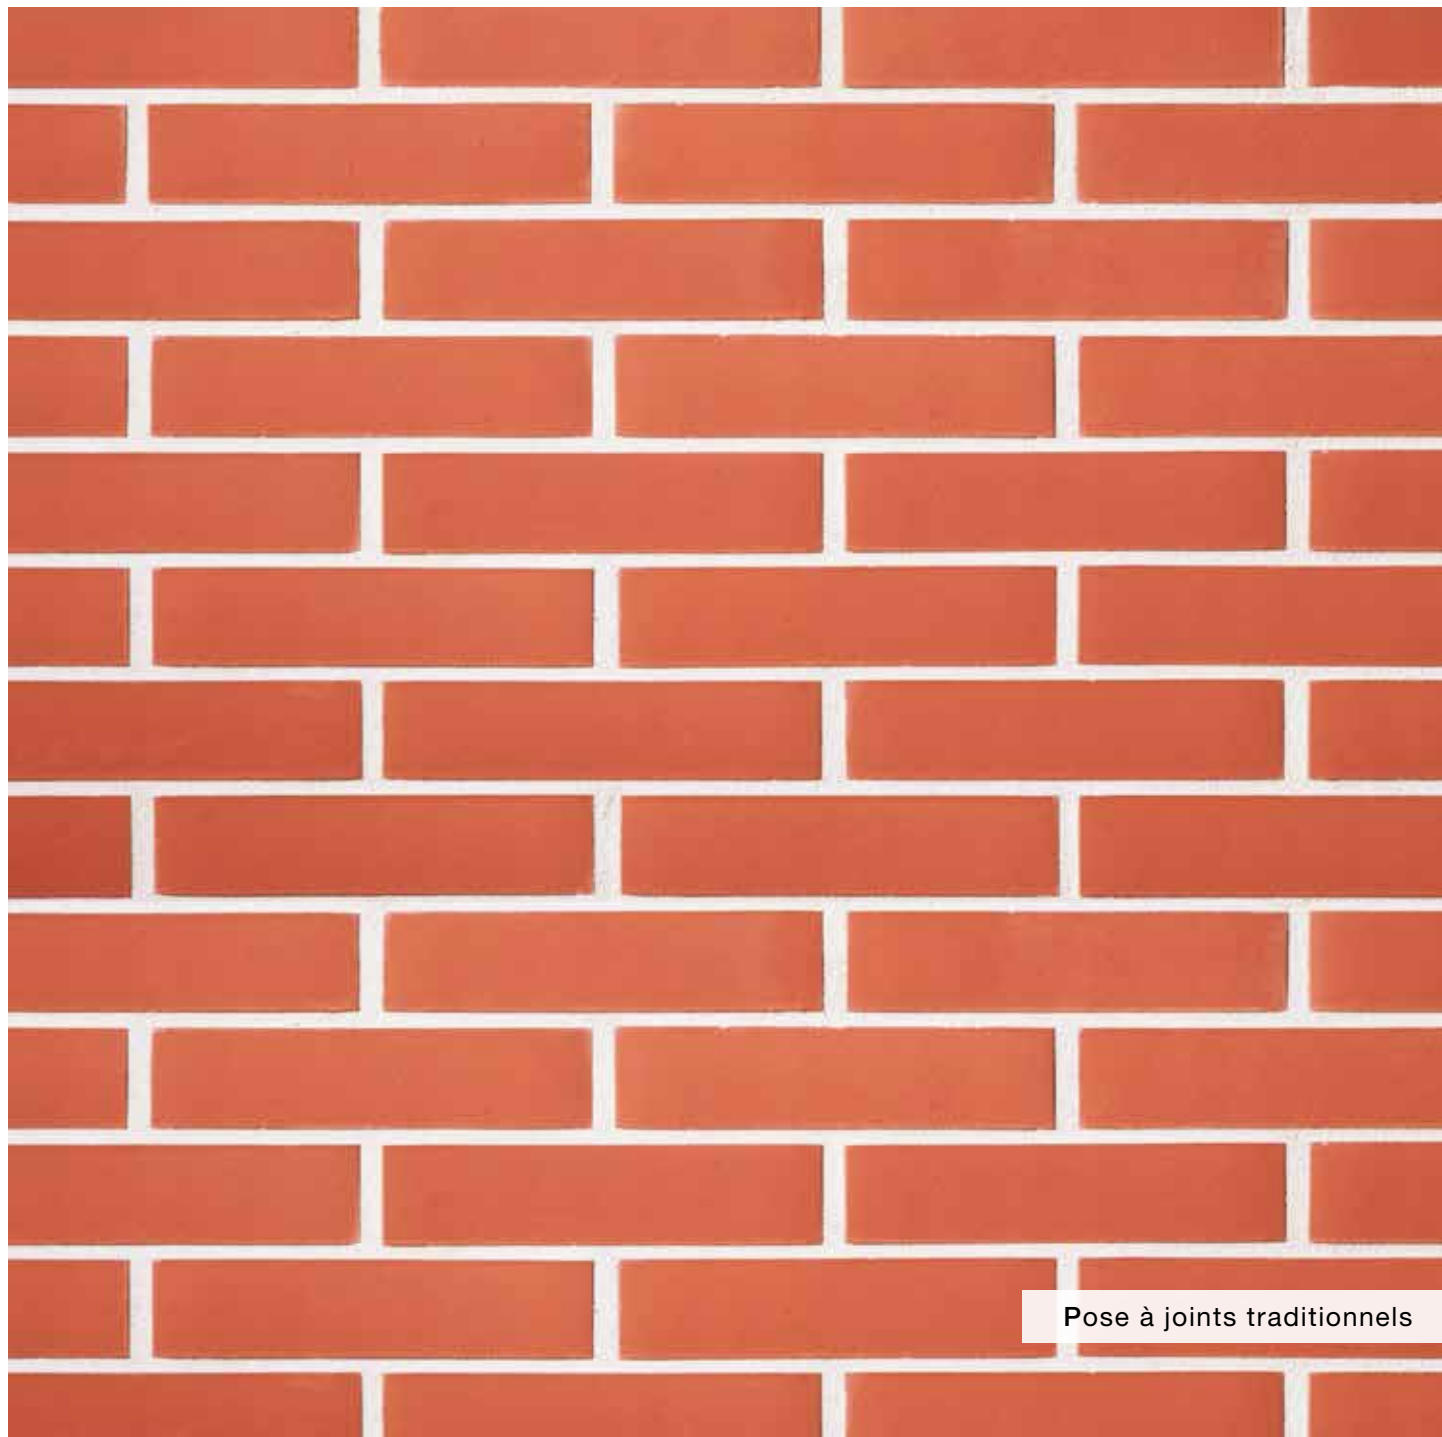

Pose à joints traditionnels

Descriptif

- Brique aux arêtes vives, de couleur rouge orangé

Les +

- Large gamme de produits

Coquelicot

Brique Lisse Unie

Les Rouges

Données techniques

Usine de fabrication Flines-Lez-Râches (France)

	Format	Dimensions L x l x h en mm	Poids unitaire en kg	Quantité par palette (pièces)	Conductivité thermique équivalente en W/(m.K)	Réaction au feu	Valeur de dilatation à l'humidité en mm/m	Absorption d'eau	Facteur d'absorption solaire	Code article
	Brique perforée	220 x 105 x 65	1,90	520	0,66	A1	≤ 0,6	≤ 10	-	4152000
	Mulot perforé	220 x 52 x 65	1,16	520	0,66	A1	≤ 0,6	≤ 10	-	4184000
	Bloc perforé	220 x 220 x 65	3,80	260	0,66	A1	≤ 0,6	≤ 10	-	4150000
	Plaquette	220 x 65 x 17	0,45	2 800	-	A1	≤ 0,6	≤ 10	0,63	4186000
	Angle	220 x 105 x 65 x 17	0,68	1 200	-	A1	≤ 0,6	≤ 10	0,63	4188000

Normes

	Mur de 22 et mur double JOINT TRADITIONNEL	Mur double JOINTS VIFS®	Plaquette
Brique	NF EN 771-1 + A1 octobre 2015 et NF EN 771-1 + A1/CN décembre 2017	NF EN 771-1 + A1 octobre 2015 et NF EN 771-1 + A1/CN décembre 2017	NFP 13-307
Mise en œuvre	DTU 20.1	DTA 16/16-732 parement Joints Vifs® et DTU 20.1	DTU 52.2
Mortier de montage	NF EN 998-2 décembre 2010	Mortier Terca Joints Vifs® conforme à NF EN 998-2 décembre 2010	NF EN 12004+A1 septembre 2012
Mortier de rejointoiement	NF EN 998-2 décembre 2010	aucun	NF EN 13888 août 2009

Nombre de produits par m² en fonction du format

Panneresse Longueur x Hauteur	Joints Vifs®*	Largeur des joints horizontaux et verticaux			
		8 mm	10 mm	12 mm	15 mm
220 x 65	64,5	60	58	56	53

* Quantité calculée avec des joints horizontaux de 5 mm et des joints verticaux de 2 mm

À découvrir dans les mêmes nuances


Forum tinto



R.N.S.



Terre carmin



Terre rouge


Retrouvez des exemples de réalisations sur www.wienerberger.fr et commandez vos échantillons au **01 69 26 18 83**

Découvrez nos showrooms Wienerberger à

Flines-Lez-Râches : 87 boulevard des Alliés, F-59148 Flines-lez-Râches

Courtrai (Belgique) : Kapel ter Bede 86, B-8500 Kortrijk

Londerzeel (Belgique) : A 12, Koning Leopoldlaan 1, B-2870 Breendonk


Flashez ce code
et accédez au BIM
Terca façade disponible
sur wienerberger.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

