


Agora gris argenté

Les Gris

Brique Moulée Main

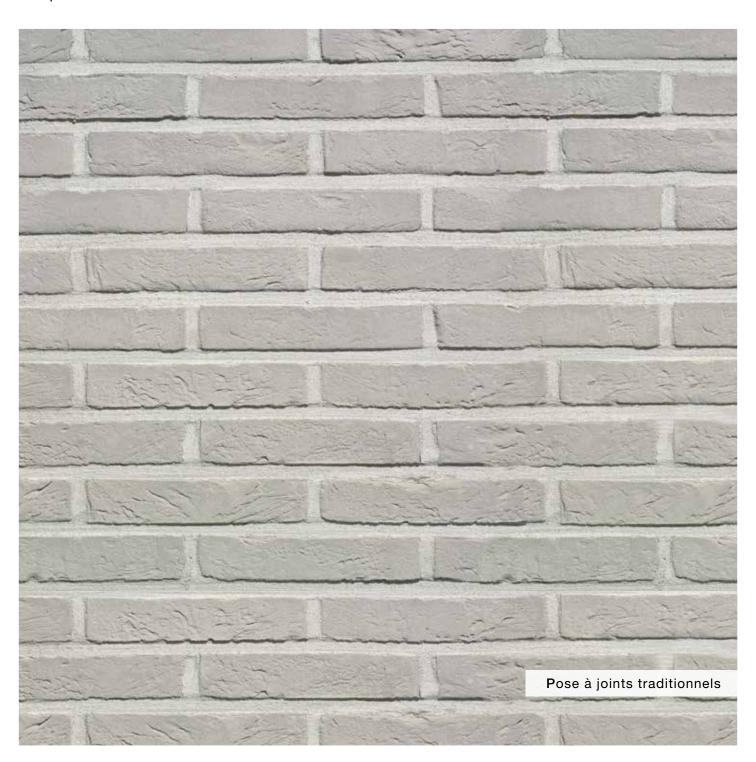

Descriptif

Brique moulée main aux arêtes irrégulières, de couleur gris clair métallique, légèrement nuancée, à l'épiderme plissé

Les +

■ Large gamme de produits

និវាធម្មារ - 05/2018 - Cette documentation annule et remplace la précédente. Nous nous réservors la possibilité de modifier sans préavis nos modèle et leurs caractéristiques. Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction fidèle des teintes - Document non contractuel.

Agora gris argenté* Brique Moulée Main

Les Gris

■ Données techniques

Usine de fabrication Beerse (Belgique)

	Format	Dimensions L x l x h en mm	Poids unitaire en kg	Quantité par palette (pièces)	Conductivité thermique équivalente en W/(m.K)	Réaction au feu	Valeur de dilatation à l'humidité en mm/m	Absorption d'eau	Facteur d'absorption solaire	Code article
	Brique pleine	210 x 100 x 50	1,82	648	0,69	A1	≤ 0,6	≤ 8	-	1152600
	Brique pleine	210 x 100 x 65	2,50	528	0,69	A1	≤ 0,6	≤ 8	-	1152610
	Mulot plein	215 x 50 x 65	1,22	900	0,69	-	≤ 0,6	≤ 8	-	
	Plaquette	210 x 50 x 22	0,42	3 024	-	A1	≤ 0,6	≤ 8	0,66	12024206
5	Angle	210 x 100 x 50 x 22	0,53	1872	-	A1	≤ 0,6	≤ 8	0,66	12024527
	Plaquette	210 x 65 x 22	0,55	2 5 2 0	-	A1	≤ 0,6	≤ 8	0,66	12024207
	Angle	210 x 100 x 65 x 22	0,70	1 296	-	A1	≤ 0,6	≤ 8	0,66	12024528

^{*} Étouffée

Normes

	Mur de 22 et mur double JOINT TRADITIONNEL	Mur double JOINTS VIFS [®]	Plaquette
Brique	NF EN 771-1 + A1 octobre 2015 et NF EN 771-1 + A1/CN décembre 2017	NF EN 771-1 + A1 octobre 2015 et NF EN 771-1 + A1/CN décembre 2017	NFP 13-307
Mise en œuvre	DTU 20.1	DTA 16/16-732 parement Joints Vifs® et DTU 20.1	DTU 52.2
Mortier de montage	NF EN 998-2 décembre 2010	Mortier Terca Joints Vifs® conforme à NF EN 998-2 décembre 2010	NF EN 12004+A1 septembre 2012
Mortier de rejointoiement	NF EN 998-2 décembre 2010	aucun	NF EN 13888 août 2009

■ Nombre de produits par m² en fonction du format

Panneresse	Joints Vifs®*	Largeur des joints horizontaux et verticaux				
Longueur x Hauteur	5mm/2mm	8mm	10 mm	12mm	15 mm	
210 x 50	86	79	76	73	68,5	
210 x 65	67,5	63	61	59	56	

^{*} Quantité calculée avec des joints horizontaux de 5 mm et des joints verticaux de 2 mm

À découvrir dans les mêmes nuances

Imperium flavius



Latero basalto



Terre grise



Wasserstrich spécial gris étouffé



Retrouvez des exemples de réalisations sur www.wienerberger.fr et commandez vos échantillons au 01 69 26 18 83

Découvrez nos showrooms Wienerberger à

Flines-Lez-Râches: 87 boulevard des Alliés, F-59148 Flines-lez-Râches

Courtrai (Belgique): Kapel ter Bede 86, B-8500 Kortrijk Londerzeel (Belgique): A12, Koning Leopoldlaan 1, B-2870 Breendonk



Flashez ce code et accédez au BIM Terca façade disponible

sur wienerberger.fr







Suivez-nous sur les réseaux sociaux