

Koramic

JPV 2 tuile à onde douce



Des lignes douces

JPV 2 tuile à onde douce

JPV2, aussi appelée Jura, est une tuile grand moule à onde douce, à double emboîtement et à pureau variable. Elle se pose à joints droits. Cette tuile reprend les formes traditionnelles des modèles Jura d'antan. Son esthétique associée aux évolutions techniques en fait un produit idéal tant en rénovation qu'en neuf.

Tuiles à emboîtement grand moule à pureau variable.

Des emboîtements profonds = étanchéité renforcée

La mise en œuvre doit être conforme aux prescriptions du DTU 40.21.



AFNOR Certification
11, rue Francis de Pressensé
93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex



Les produit

- Pureau variable de 7 cm
- Compatible avec la JPV dans le sens de la longueur, compatible avec la Rénov13 dans le sens de la largeur.
- Accessoires de rives adaptés à toutes les régions
- Surface lisse et emboîtements profonds grâce aux moules plâtre


Pose à joints droits

Lattage maxi	370 mm
Lattage mini	300 mm
Largeur utile moyenne	223 mm
Longueur totale	440 mm
Largeur totale	260 mm
Quantité au m² (lattage maxi)	12
Classe de relief/certification closoir	G1
Tolérance dimensionnelle	± 2 %
Poids de la tuile	± 3,5 kg
Quantité par palette	240 (≈20 m²)
Poids brut par palette	± 870 kg


Les caractéristiques certifiées par la marque  Tuiles de terre cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel (selon NF EN 539-2). Ces caractéristiques sont fixées par la norme NF EN 1304. Produits siliconés. *

Des contrôles ont lieu à tous les stades de la fabrication par notre laboratoire et périodiquement par un laboratoire officiel extérieur comme le prévoit la marque NF.

* Siliconés : terme générique définissant l'ensemble des produits hydrofugés. **La gamme JPV 2 ne contient pas de silicone.** Conformément au DTU de référence, les mortiers de collage doivent être adjuvantés pour conserver leurs performances.



Rouge



Nuagé






























Brun foncé



Ardoisé


Le caractère naturel des produits de terre cuite induit obligatoirement la possibilité de teintes nuancées. Il est donc recommandé de mélanger plusieurs palettes au moment de la pose.

Tuile JPV2 et accessoires disponibles

						
BJPV 0000 Tuile	BJPV 7080 Tuile à rabat G (2,7 au ml)	BJPV 7090 Tuile à rabat D (2,7 au ml)	BT12 7060 ◯ Rive individuelle G commune Tradi 12 et Losangée (2,7 au ml)	BT12 7070 ◯ Rive individuelle D commune Tradi 12 et Losangée (2,7 au ml)	BT12 8010 ◯ Demi-tuile (2,7 au ml)	M000 7600 ◯ Rive universelle (3,0 au ml)
						
M000 7610 ◯ About rive universelle G	M000 7620 ◯ About rive universelle D	M000 7640 * ◯ Fronton de rive universelle	B000 1000 ◯ Faîtière-arêtier 1/2 ronde Seltz (2,5 au ml)	B000 1040 ◯ Écusson de faîtière 1/2 ronde Seltz	B000 1060 ◯ About arêtier 1/2 rond Seltz	B000 1001 ◯ Faîtière-arêtier 1/2 ronde ventilée Seltz n°2 (90 cm² / ml) (2,5 au ml)
						
B000 1041 ◯ Fronton de faîtière 1/2 ronde Seltz n°2	B000 1061 ◯ About arêtier 1/2 rond Seltz n°2	M000 1300 ◯ Faîtière-arêtier Standard (2,5 au ml)	M000 1330 ◯ Faîtière double emboîtement Standard	M000 1340 ◯ Fronton de faîtière Standard	M000 1360 ◯ About arêtier Standard	M000 1500 ◯ Faîtière-arêtier Tige de botte (3,0 au ml)
						
M000 1510 ◯ About faîtière Tige de botte début	M000 1520 ◯ About faîtière Tige de botte fin	M000 1560 ◯ About arêtier Tige de botte	B000 2200 ◯ Faîtière d'abergement Shed (2,4 au ml)	B000 2240 ◯ Écusson de faîtière d'abergement Shed	B000 5000 ◯ Rencontre 3D à emboîtement faîtière-arêtier 1/2 ronde Seltz	M000 5320 * ◯ Rencontre 3D base poinçon
						
B000 5330 * ◯ Rencontre 3D base poinçon faîtières 1/2 rondes	B000 5335 * ◯ Rencontre 3D base poinçon Élégante faîtières 1/2 rondes	M000 5610 * ◯ Rencontre 4D base poinçon	M000 5960 * ◯ Poinçon aiguille H57	M000 5900 * ◯ Poinçon coupole H41	BJPV 8640 Tuile châtière (31 cm²) (0,07 pc / m² projeté) ♦	BJPV 8728 Kit tuile à douille Ø 125 mm (113 cm²)


Type de pose

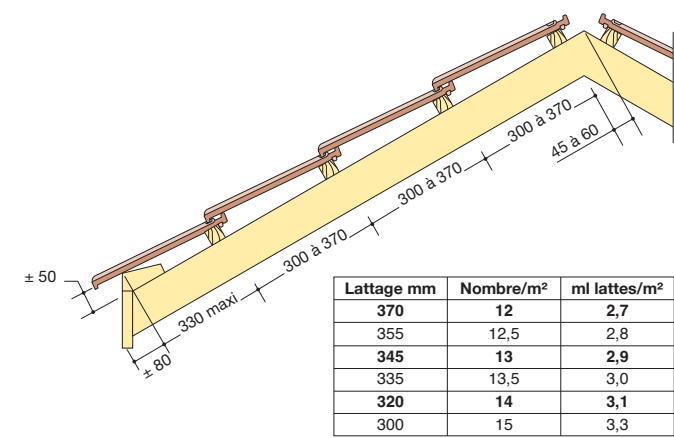Cotation sur rampant




Le débord de la tuile est donné à titre indicatif, il doit être vérifié par rapport au type de gouttière utilisé. Le nez de la tuile doit être à l'axe de la gouttière.

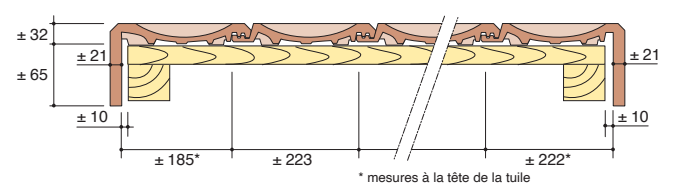Rive : pose avec rabats



Rive : pose avec rives individuelles

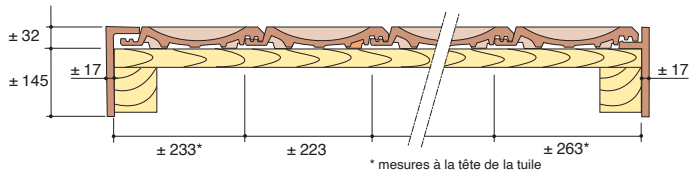

N.B. : toutes les cotes sont exprimées en mm.

Tableau des pentes


(rampants jusqu'à 12 ml de projection horizontale)
Pentes minimales d'utilisation (mesurées sur le support). Il est toujours conseillé de s'éloigner des minima.

SANS ÉCRAN						
Situation du site*	Zone 1*		Zone 2*		Zone 3*	
	%	degrés	%	degrés	%	degrés
Protégé	35	19,30	35	19,30	50	26,50
Normal	40	21,80	50	26,50	60	31,00
Exposé	60	31,00	70	35,00	80	38,70


AVEC ÉCRAN						
Situation du site*	Zone 1*		Zone 2*		Zone 3*	
	%	degrés	%	degrés	%	degrés
Protégé	30	16,70	30	16,70	45	24,20
Normal	35	19,30	45	24,20	50	26,50
Exposé	50	26,50	60	31,00	70	35,00

* Pour la définition du site, se reporter au DTU. Pour les zones, voir carte ci-contre.

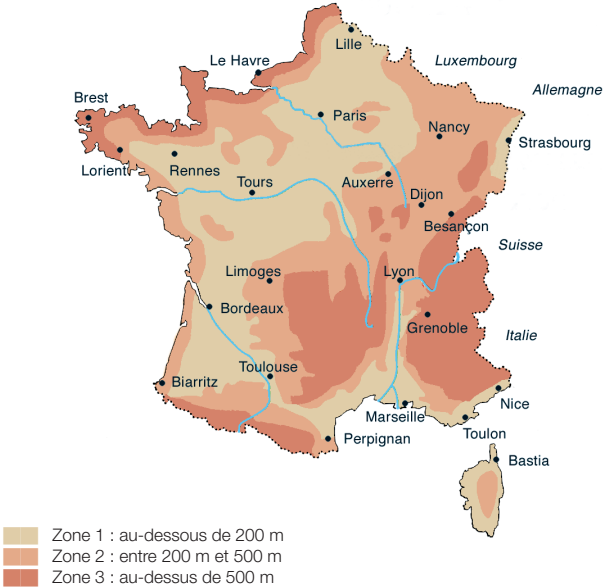Zones Climatiques



Nos réalisations

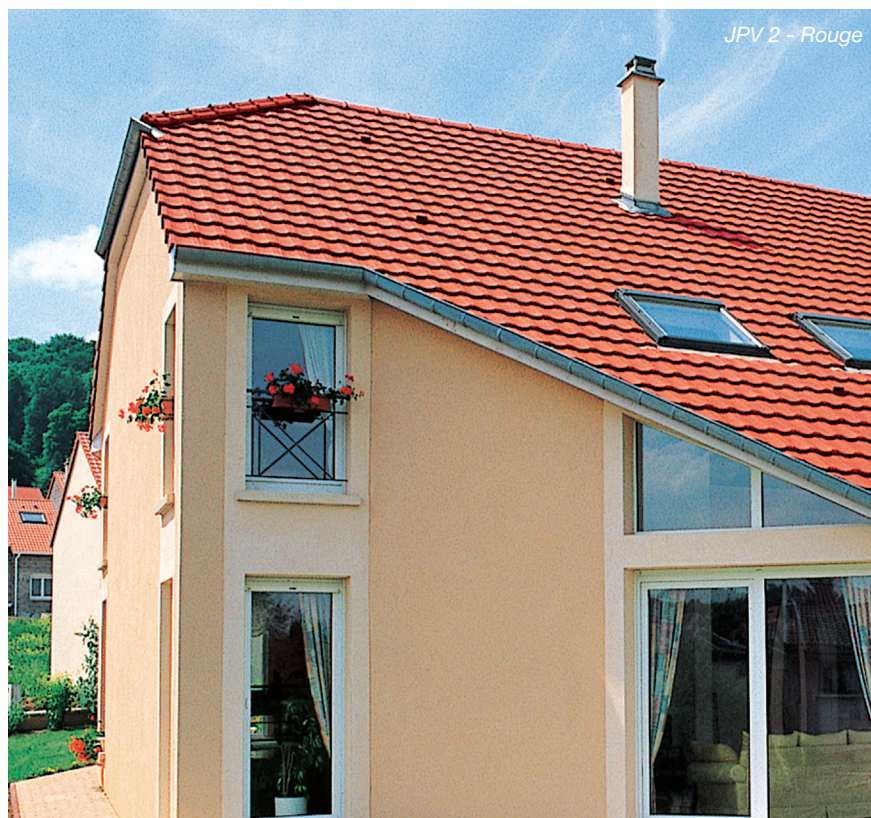


Une offre pour toutes les toitures

40 modèles de tuiles, plus de 210 coloris.

Tuiles plates Aléonard Saint-Vincent, Pontigny, Esprit Patrimoine, Monuments Historiques, Émaillées ● **Tuiles plates**, 18 x 38 Écaille, 16 x 38 Écaille, Tempo, Plate 301 17 x 27, Rustica 17 x 27, Gayane 17 x 27 ● **Tuiles contemporaines** Elfino, Ultima TFP®, Prima ● **Tuiles à aspect plat** Nueva, Actua, Actua Duplex, Datura, Lissée, Vauban 2 Droite, Vauban 2 Écaille ● **Tuiles à onde douce** Opalys, Jura Nova, **JPV 2**, Alegra, Panne TFP, VHV V, OVH V, Galbée 401, Vieille Panne 451, Tempête 18, Tempête 993, Tempête 44 ● **Tuiles à côte** Optima, Méga S, Tradi 12, Losangée, Standard S ● **Tuiles à fort galbe** Kanal 10, Romane 1.2.

Demandez conseil à votre revendeur.

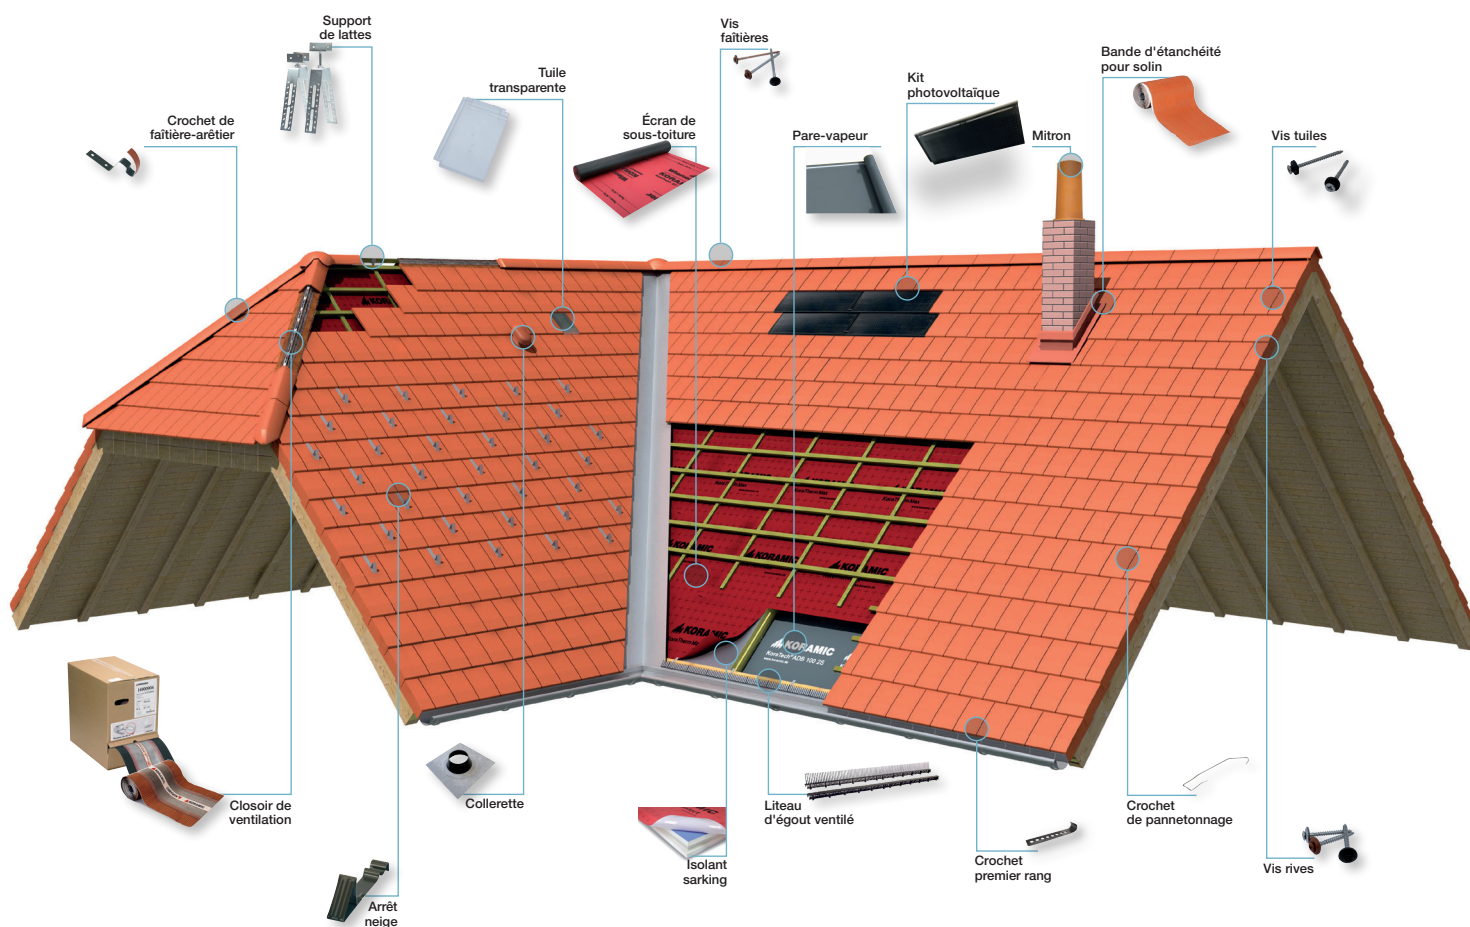Une gamme complète d'accessoires techniques



NATUREL Nos tuiles terre cuite sont issues de la nature et élaborées dans le plus grand respect de ses ressources, offrant une solution durable, authentique et esthétique pour la construction de maisons d'habitation. Les tuiles en terre cuite disposent d'une FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaires). Elles s'inscrivent ainsi parfaitement dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).

Wienerberger S.A.S

8 rue du canal – CS 30002

67204 Achenheim

Tél. 03 90 64 64 64

Fax 03 90 64 64 61

Toutes nos solutions
sur **wienerberger.fr**

