

Koramic

Vauban 2 Droite tuile à aspect plat



L'intemporelle à pureau plat

Vauban 2 Droite tuile à aspect plat

Fabriquées avec l'argile réputée de la région de Franche-Comté, les tuiles Vauban possèdent des qualités techniques qui réconcilient les adeptes de l'ancien et du moderne. La finition du toit est parfaite avec les tuiles à rabat et demi-rabats proposées. La tuile d'aération basse est un plus technique très esthétique.

Tuile à emboîtement petit moule à pureau plat.

Des emboîtements profonds = étanchéité renforcée

La mise en œuvre doit être conforme aux prescriptions du DTU 40.211.



Les produit

- > Aspect fin et lisse
- > Trait de centrage pour un alignement simple
- > Jeu au pureau de 15 mm pour s'adapter aux rampants
- > Deux trous de clouage
- > Accessoires spécifiques pour une ventilation performante
- > Surface lisse et emboîtements profonds grâce aux moules plâtre

Pose à joints croisés

Lattage	258 à 273 mm
Largeur utile moyenne	169 mm
Jeu au pureau	15 mm
Longueur totale	366 mm
Largeur totale	204 mm
Quantité au m ² (lattage maxi)	22
Classe de relief/certification closoir	G0
Tolérance dimensionnelle	± 2 %
Poids de la tuile	± 2,25 kg
Quantité par palette	350 (≈ 16 m²)
Poids brut par palette	± 823 kg

Les caractéristiques certifiées par la marque  Tuiles de terre cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel (selon NF EN 539-2). Ces caractéristiques sont fixées par la norme NF EN 1304. Produits siliconés. *

Des contrôles ont lieu à tous les stades de la fabrication par notre laboratoire et périodiquement par un laboratoire officiel extérieur comme le prévoit la marque NF.

* Siliconés : terme générique définissant l'ensemble des produits hydrofugés. **La gamme Vauban 2 Droite ne contient pas de silicone.** Conformément au DTU de référence, les mortiers de collage doivent être adjuvantés pour conserver leurs performances.



AFNOR Certification

11, rue Francis de Pressensé
93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex



Rouge




Nuagé



Grésé Bourgogne



Brun



Ardoisé




Rocaille




Noir titane


Tuile Vauban 2 Droite et accessoires disponibles

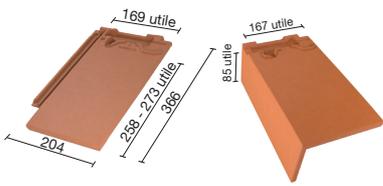

MVBD 0000
Tuile



MVBD 70800
Tuile à rabat G
(1,9 au ml)




MVBD 70200
Demi-tuile
à rabat G
(1,9 au ml)



MVBD 70900
Tuile à rabat D
(1,9 au ml)



MVBD 70300
Demi-tuile
à rabat D
(1,9 au ml)



MVBD 7060
Rive individuelle G
(3,8 au ml)




MVBD 7070
Rive individuelle D
(3,8 au ml)



MVBD 8010
Demi-tuile
(1,9 au ml)



MVBD 8045
Tuile de bord
G sans
emboîtement
(1,9 au ml)




MVBD 8070
Tuile et demie
de bord G sans
emboîtement
(1,9 au ml)




MVBD 8080
Tuile et demie
de bord D
(1,9 au ml)




MVBD 8690
Tuile d'aération
basse
(5,9 au ml -
150 cm²/ml)




M000 1900
Faîtière-arêtier
angulaire Vauban
(4,0 au ml)




M000 1910
About faîtière
angulaire Vauban
début




M000 1920
About faîtière
angulaire Vauban
fin




M000 1960
About arêtier
angulaire Vauban




M000 2800
Faîtière-arêtier
ventilée angulaire
(3,0 au ml -
90 cm²/ml)




M000 2810
About faîtière
ventilée angulaire
début




M000 2820
About faîtière
ventilée angulaire fin




M000 2840
Fronton de faîtière
ventilée angulaire




M000 2860
About arêtier
ventilé angulaire




M000 1500
Faîtière-arêtier
Tige de botte
(3,0 au ml)



M000 1510
About faîtière
Tige de botte début




M000 1520
About faîtière
Tige de botte fin




M000 1560
About arêtier
Tige de botte




M000 1200
Faîtière 1/2 ronde
ventilée Lanterne
(2,5 au ml -
90 cm²/ml)




M000 1240
Fronton de faîtière
1/2 ronde
Lanterne




B000 1001
Faîtière-arêtier 1/2 ronde
ventilée Seltz n°2
(2,5 au ml - 90 cm²/ml)




B000 1041
Fronton pour
faîtière-arêtier
1/2 ronde Seltz n°2




B000 1061
About arêtier
1/2 rond
Seltz n°2



B000 2200
Faîtière
d'abergement
Shed (2,4 au ml)



B000 2240
Écusson de faîtière
d'abergement
Shed



M000 5870
Rencontre 3D
base poinçon
angulaire



B000 5330
Rencontre 3D
base poinçon
faîtière 1/2 ronde



M000 5875
Rencontre 3D
base poinçon
Éléгант angulaire




B000 5335
Rencontre 3D base
poinçon Éléгант
faîtières 1/2 rondes




M000 5960
Poinçon aiguille
H57



MVBD 8640
Tuile chatière
(10 cm²)
(0,2 pc/m² projeté)



MVBD 8770
Tuile à douille
Ø 160 mm (200 cm²)
(Conforme au DTU et
RE 2020 VMC)




M000 8780
Lanterne
Ø 160 mm

Type de pose

Exécution du premier rang


égout avec tuile d'aération basse et écran de sous-toiture

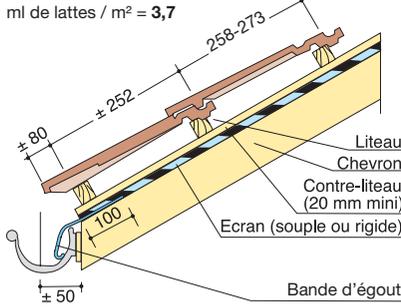



Le débord de la tuile est donné à titre indicatif, il doit être vérifié par rapport au type de gouttière utilisé. Le nez de la tuile doit être à l'axe de la gouttière.

Rive : pose avec rives individuelles



Utiliser une demi-tuile un rang sur deux

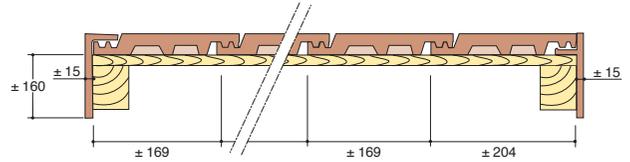

Rive : pose avec rabats et demi-rabats

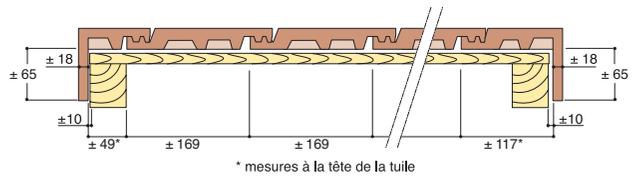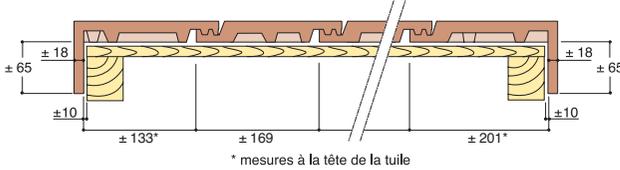

Rive débordante : pose normande avec tuiles et demie de bord

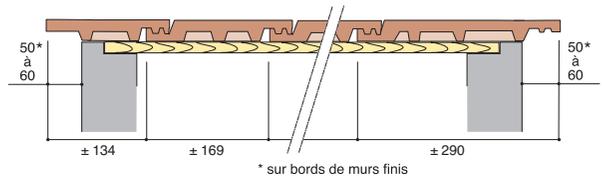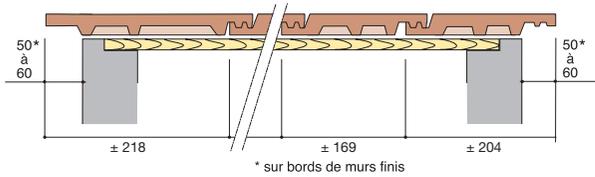

Exécution du premier rang avec tuiles d'aération basse - Vauban 2



Rabat gauche. Rogner le dessus de la baguette d'emboîtement de la tuile d'aération basse pour que le rabat gauche s'emboîte parfaitement.



Rabat droit. Mettre une cale sous le rabat au nez pour l'ajuster à la hauteur de la tuile d'aération basse. Prolonger l'emboîtement du rabat à la gouttière par un couloir. Rogner le dessous de la baguette d'emboîtement de la tuile d'aération basse pour que celle-ci s'emboîte parfaitement.



Tuile d'aération basse. Les renforts réhaussent le produit pour assurer la ventilation : 150 cm² au ml.

Tableau des pentes

(rampants jusqu'à 12 ml de projection horizontale)


Pentes minimales d'utilisation (mesurées sur le support). Il est toujours conseillé de s'éloigner des minima.

SANS ÉCRAN						
Situation du site*	Zone 1*		Zone 2*		Zone 3*	
	%	degrés	%	degrés	%	degrés
Protégé	55	28,80	60	31,00	70	35,00
Normal	60	31,00	70	35,00	80	38,70
Exposé	80	38,30	90	42,00	100	45,00

AVEC ÉCRAN						
Situation du site*	Zone 1*		Zone 2*		Zone 3*	
	%	degrés	%	degrés	%	degrés
Protégé	45	24,20	50	26,50	60	31,00
Normal	50	26,50	60	31,00	70	35,00
Exposé	70	35,00	75	37,00	85	40,40

* Pour la définition du site, se reporter au DTU. Pour les zones, voir carte ci-contre.


Zones Climatiques

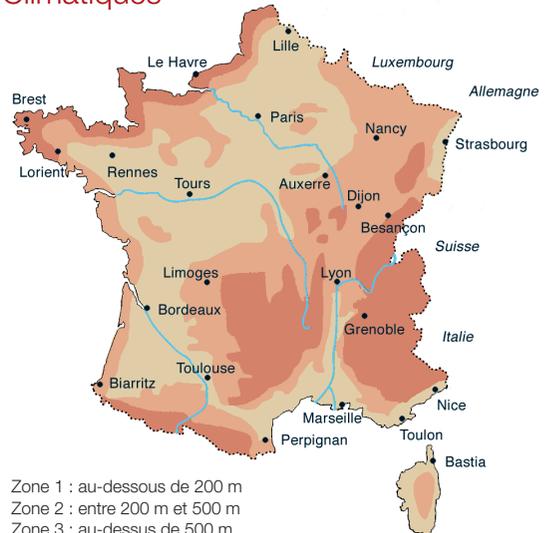


- Zone 1 : au-dessous de 200 m
- Zone 2 : entre 200 m et 500 m
- Zone 3 : au-dessus de 500 m

Nos réalisations

Vauban 2 Droite - Nuagé

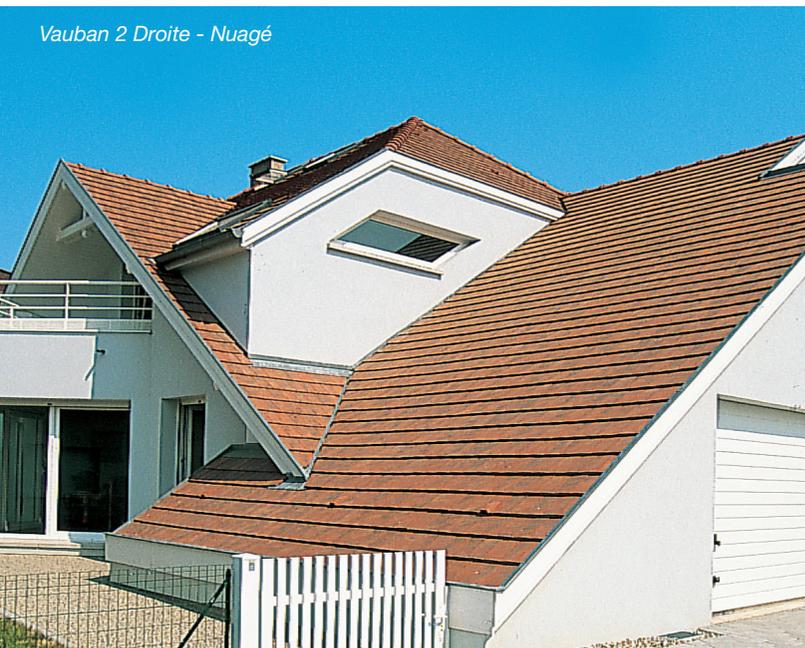

Vauban 2 Droite - Ardoisé

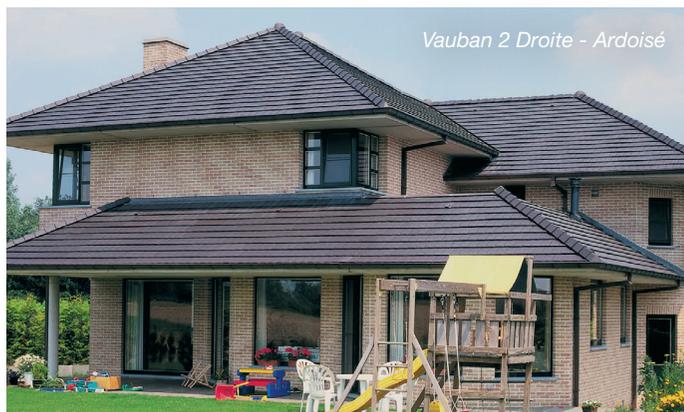

Vauban 2 Droite - Nuagé



Vauban 2 Droite - Nuagé



Vauban 2 Droite - Ardoisé


Une offre pour toutes les toitures

40 modèles de tuiles, plus de 210 coloris.

Tuiles plates Aléonard Saint-Vincent, Pontigny, Esprit Patrimoine, Monuments Historiques, Émaillées ● **Tuiles plates**, 18 x 38 Écaille, 16 x 38 Écaille, Tempo, Plate 301 17 x 27, Rustica 17 x 27, Gayane 17 x 27 ● **Tuiles contemporaines** Elfino, Ultima TFP®, Prima ● **Tuiles à aspect plat** Nueva, Actua, Actua Duplex, Datura, Lisséa, **Vauban 2 Droite**, Vauban 2 Écaille ● **Tuiles à onde douce** Opalys, Jura Nova, JPV 2, Alegra, Panne TFP, VHV V, OVH V, Galbée 401, Vieille Panne 451, Tempête 18, Tempête 993, Tempête 44 ● **Tuiles à côte** Optima, Méga S, Tradi 12, Losangée, Standard S ● **Tuiles à fort galbe** Kanal 10, Romane 1.2.

Demandez conseil à votre revendeur.

Une gamme complète d'accessoires techniques

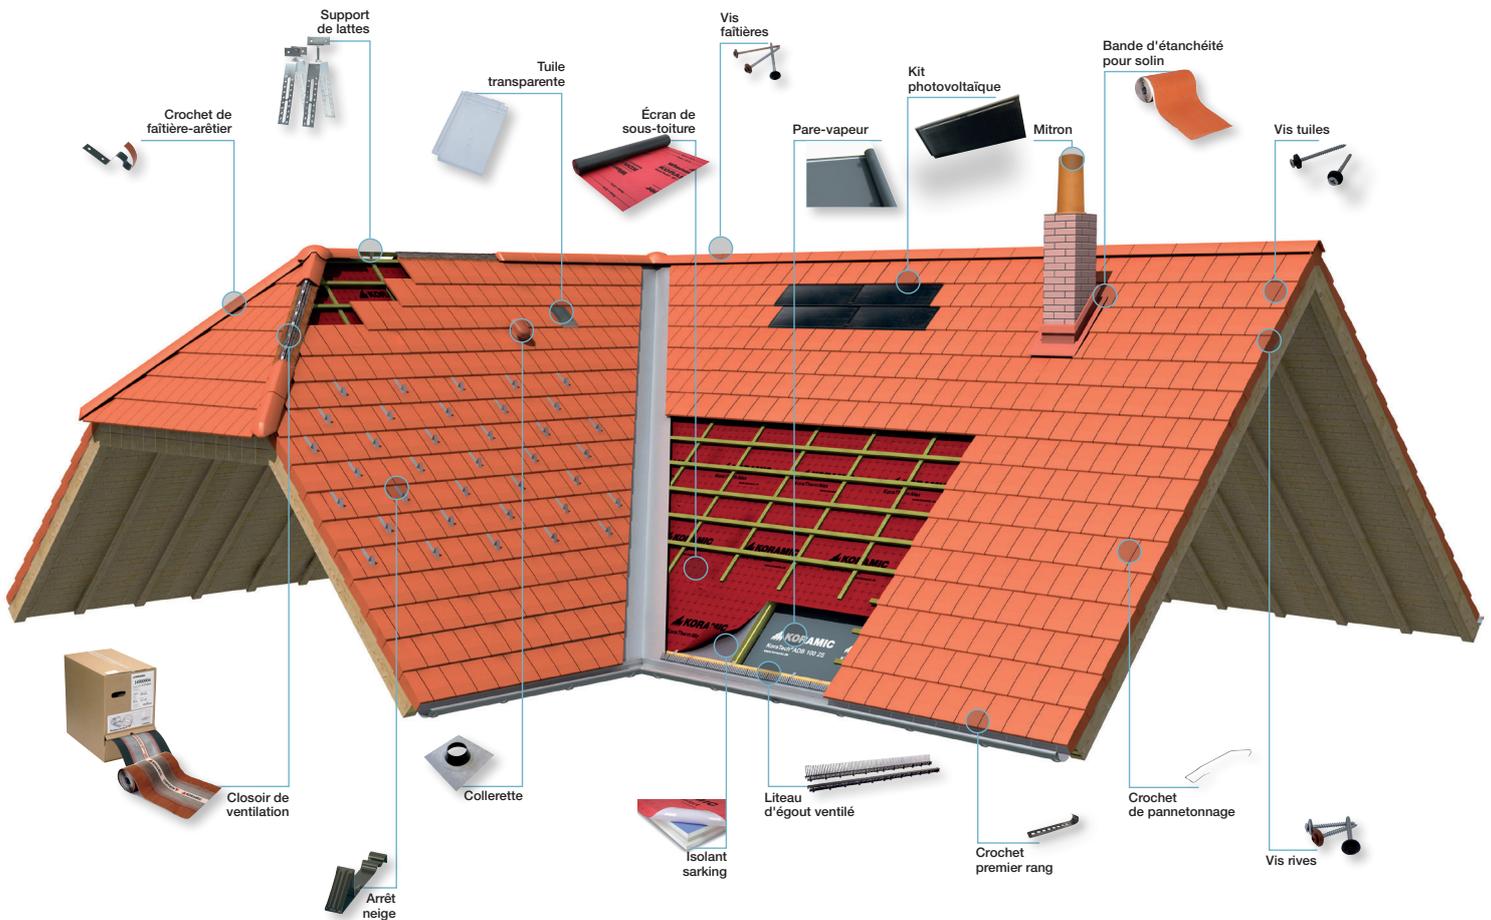

NATUREL. Nos tuiles terre cuite sont issues de la nature et élaborées dans le plus grand respect de ses ressources, offrant une solution durable, authentique et esthétique pour la construction de maisons d'habitation. Les tuiles en terre cuite disposent d'une FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaires). Elles s'inscrivent ainsi parfaitement dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).

Wienerberger S.A.S
8 rue du canal – CS 30002
67204 Achenheim
Tél. 03 90 64 64 64
Fax 03 90 64 64 61

Toutes nos solutions
sur wienerberger.fr

