


Vieille Panne 451

Tuile à onde douce

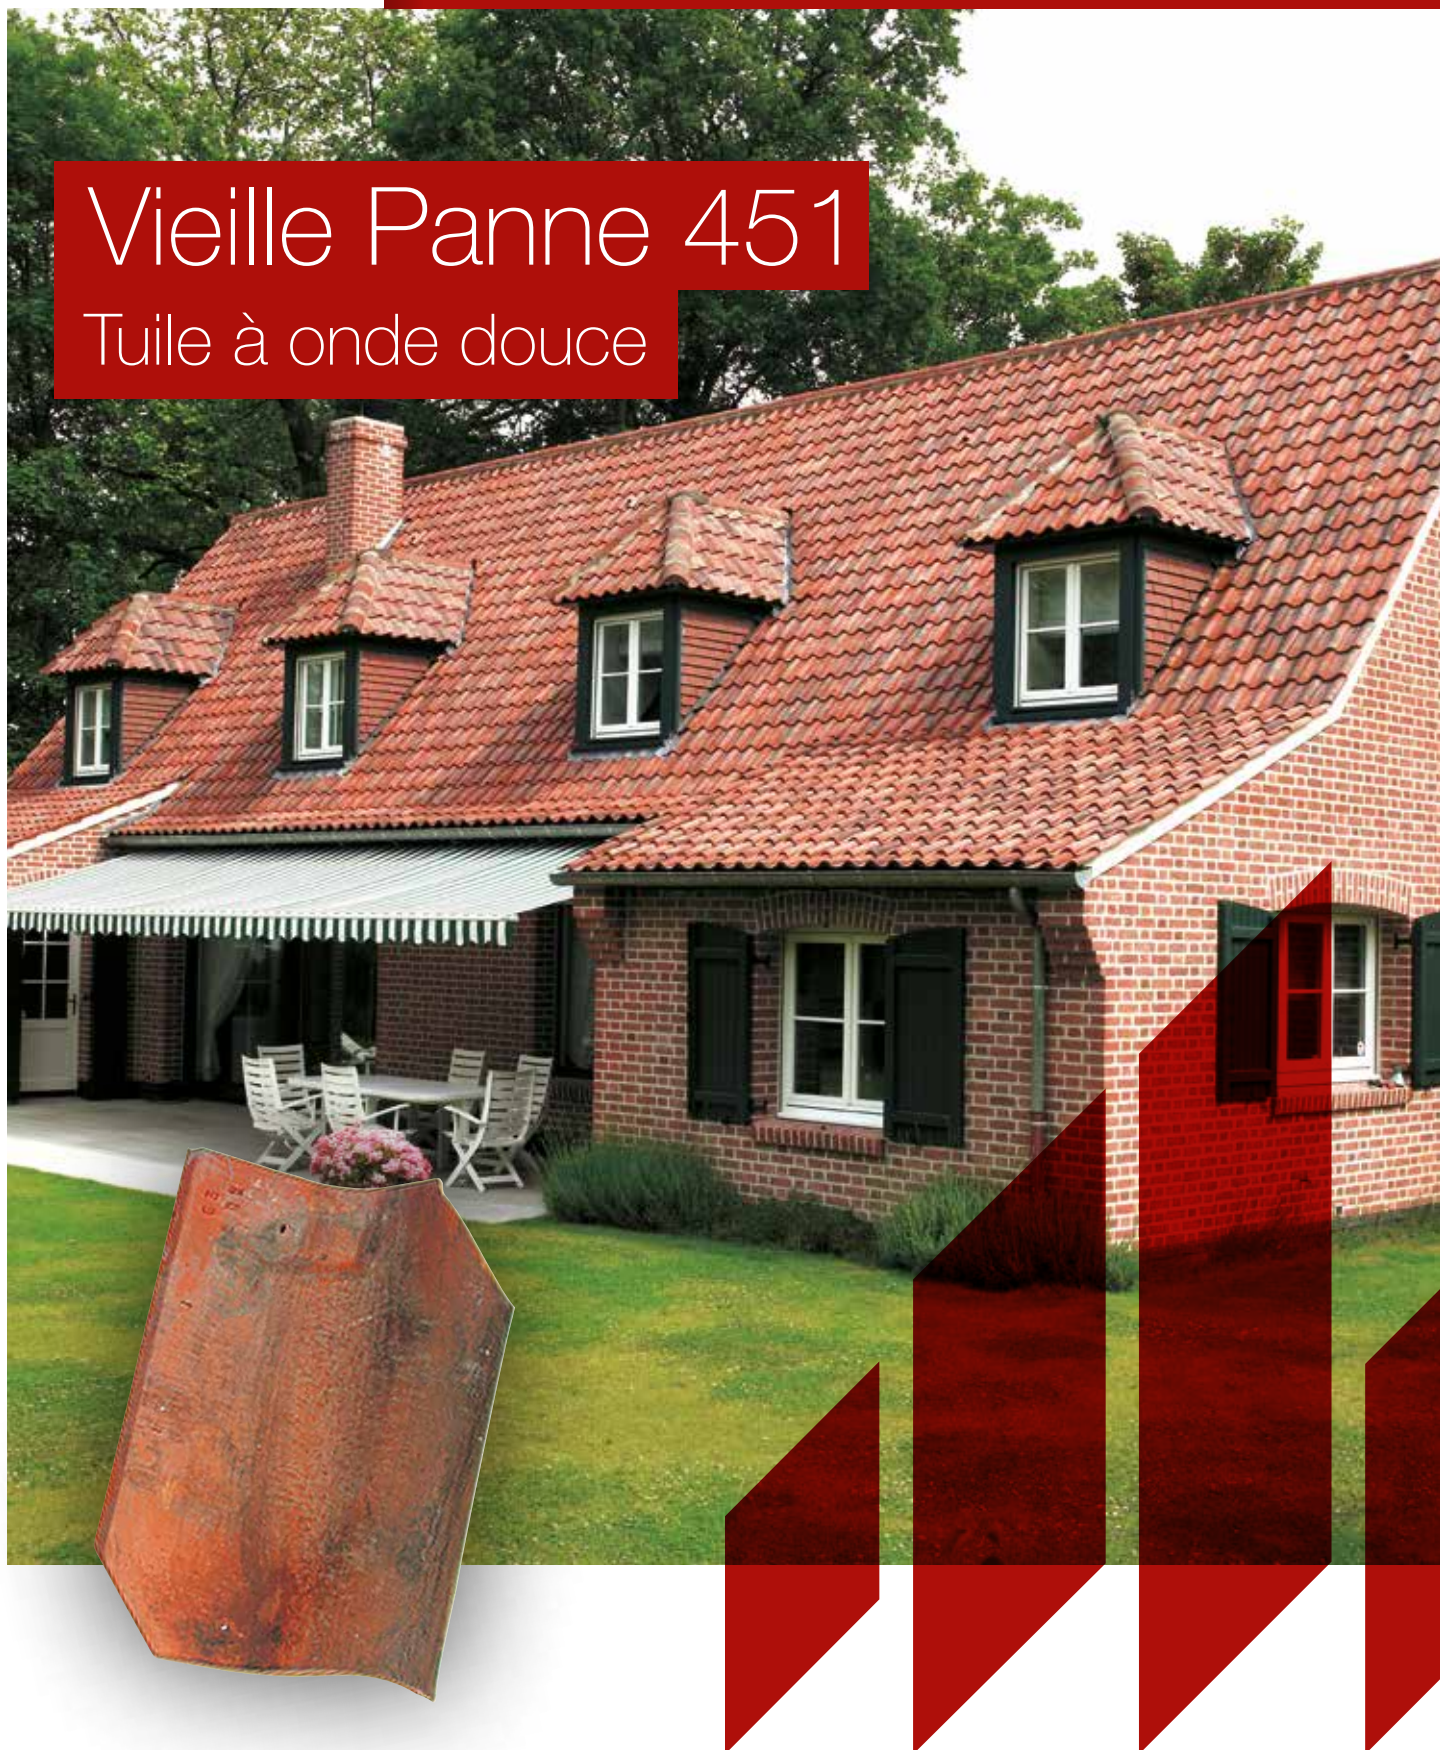

Authentique tuile du Nord

Tuiles à onde douce - Petit moule

Vieille Panne 451



Vieille Panne 451 - Bleu fumé

Les produit

- > Une parfaite reconduction des eaux au creux du galbe
- > Faible poids pour une manutention plus aisée
- > Disponible aussi en petite palette

La Vieille Panne 451 trouve son origine dans les Flandres. Son aspect authentique et son profil ondulé sont des atouts pour les belles demeures du Nord.



Vieille Panne 451 - Rustique



Vieille Panne 451 - Vieilli naturel




Vieille Panne 451 - Vieilli naturel et Vieilli fumé




Vieille Panne 451 - Rustique

Tuiles à onde douce - Petit moule


Vieille Panne 451




P451 0000
Tuile




P451 7080
Tuile à rabat gauche
(3,6 au ml)




P451 7090
Tuile à rabat droit
(3,6 au ml)




P451 8050
Tuile à double bourrelet
(3,6 au ml)




P000 1400
Faitière demi-ronde
sans emboîtement 255 mm
(3,1 au ml)




P000 1440
Fronton 255 mm




P000 1200
Faitière demi-ronde
230 mm
(3,0 au ml)




P000 1230
Faitière demi-ronde
à double emboîtement
230 mm




P000 1240
Fronton 230 mm




P000 1260
About d'arêtier
demi-rond 230 mm




P000 3300
Arêtier demi-rond
sans emboîtement
210 mm
(3,1 au ml)




P000 3360
About d'arêtier
demi-rond
sans emboîtement
210 mm




P000 3100
Arêtier demi-rond
à emboîtement
190 mm
(3,0 au ml)




P000 3110
About d'arêtier
demi-rond
à emboîtement 190 mm




P451 8640
Tuile châtière
avec grille synthétique
(13 cm²) ♦




P451 8740
Tuile à douille
Ø 100 mm
(78 cm²)




P000 8750
Mitron d'aération
Ø 100 mm




P000 5500
Jonction
1 faitière 230 mm et
2 arêtiers 230 mm




P000 5730
Jonction
1 faitière 255 mm et
2 arêtiers 210 mm




P000 5740
Jonction
1 faitière 230 mm et
2 arêtiers 190 mm




P000 5290
Rencontre porte-boule
1 faitière 230 mm et
2 arêtiers 190 mm
(+ 5900 ou 5950)




P000 5120
Rencontre
2 faitières 230 mm et
1 arêtier 190 mm




P000 5630
Rencontre
4 arêtiers 190 mm
sans porte-boule




P000 5640
Rencontre
4 arêtiers 190 mm
avec porte-boule
(+ 5900 ou 5950)




P000 5020
Rencontre
3 faitières 230 mm




P000 5950
Boule
pour rencontre
porte-boule



N000 5900
Poinçon n°1




N000 5910
Poinçon n°2




N000 5930
Poinçon n°4

NB : toutes les cotes sont exprimées en mm.

♦ Cas1/5000 > 0,15 pc/m² projeté. Cas1/3000 > 0,26 pc/m² projeté.

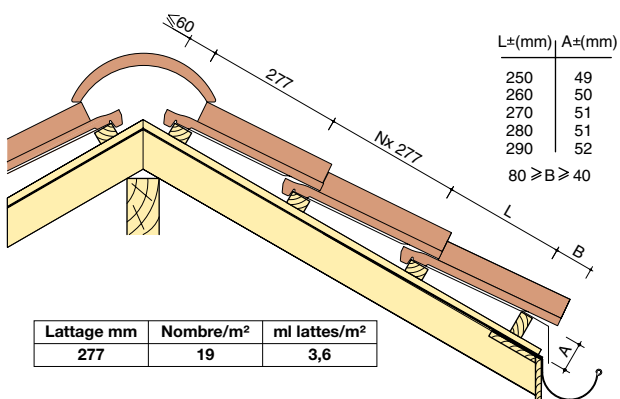


COTATIONS SUR RAMPANT

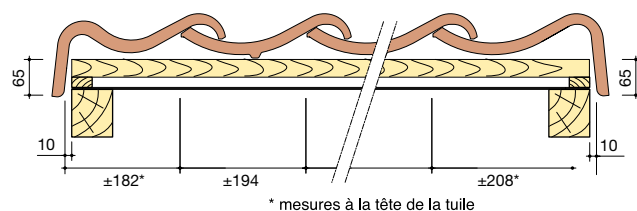

POSE AVEC TUILES À RABAT

Accessoires techniques

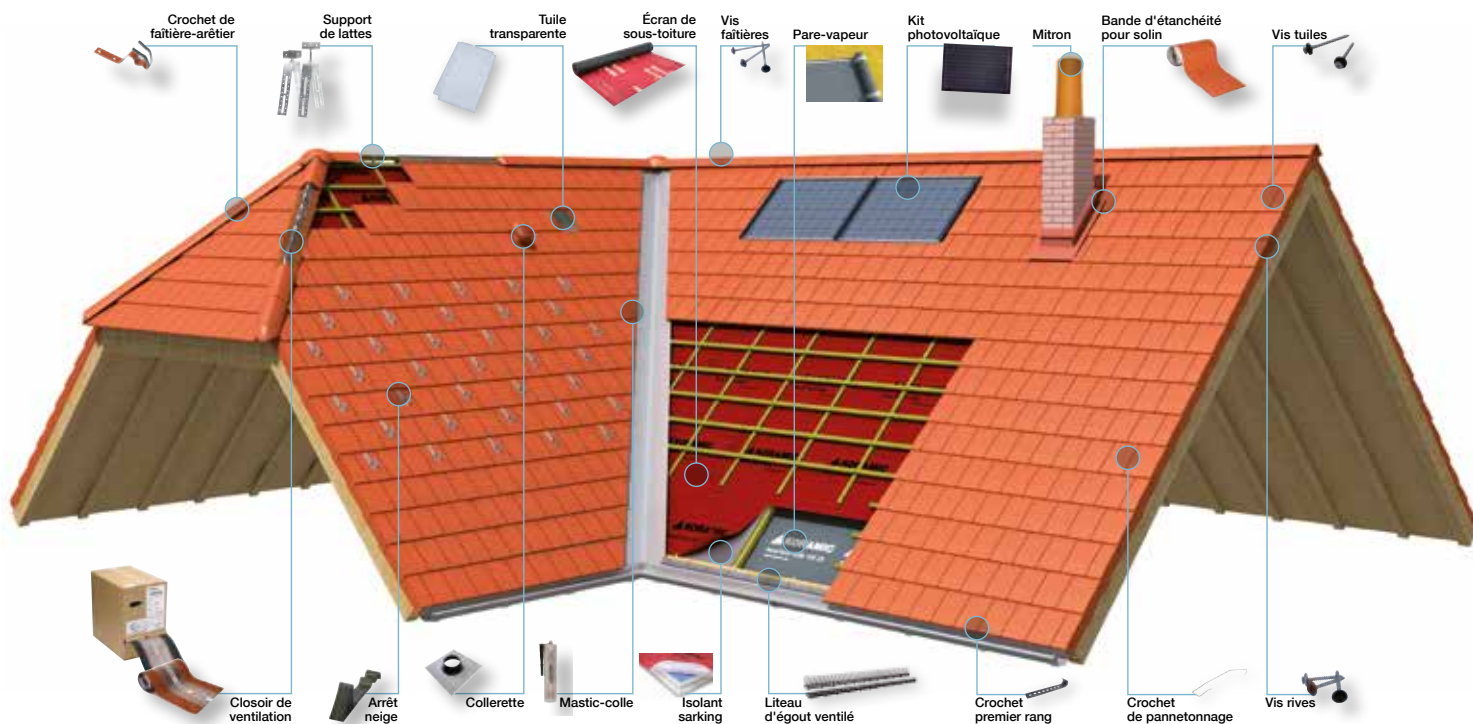

Tuiles à onde douce - Petit moule

Vieille Panne 451

Le caractère naturel des produits de terre cuite induit obligatoirement la possibilité de teintes nuancées. Il est donc recommandé de mélanger plusieurs palettes au moment de la pose.



Rouge



Rustique



Bleu fumé



Vieilli naturel



Vieilli fumé

40 modèles de tuiles, plus de 210 coloris.

Tuiles plates 18 x 38 Écaille Patina-Vieux Vinzel, 18 x 38 Écaille, Tempo, Plate 301 17 x 27, Rustica 17 x 27, Gayane 17 x 27, ● **Tuiles plates Aléonard** Aléonard Saint-Vincent, Aléonard Pontigny, Aléonard Esprit Patrimoine, Aléonard Monuments Historiques, Aléonard Émaillées ● **Tuiles contemporaines** Prima, Ultima TFP® ● **Tuiles à aspect plat** Nueva, Actua, Actua Duplex, Datura, Vauban 2 Droite, Vauban 2 Écaille ● **Tuiles à onde douce** Opalys, Jura Nova, JPV 2, Alegra, Panne, VHV Vario, OVH Vario, Galbée 401, **Vieille Panne 451**, Tempête 993, Tempête 44 ● **Tuiles à côte** Optima, Méga S, Tradi 12, Losangée, Standard ● **Tuiles à fort galbe** Kanal 10, Romane 1.2.

Demandez conseil à votre revendeur.

Tuiles à onde douce - Petit moule

Vieille Panne 451

Caractéristiques

Tuiles à emboîtement petit moule.
Pose à joints droits.

La mise en œuvre doit être conforme aux prescriptions du DTU 40.21.



Lattage moyen	277 mm (pureau fixe)
Largeur utile moyenne	194 mm
Longueur totale	348 mm
Largeur totale	246 mm
Quantité au m ² (lattage maxi)	18,5
Tolérance dimensionnelle de la norme NF EN 1304	± 2 %
Poids de la tuile	± 2,3 kg
Quantité par palette	432 (=22,5 m²) - 144 (=7,5 m²) 300 (=16 m²) - 150 (=8 m²)
Poids brut par palette	± 1050 - 385 kg ± 750 - 400 kg

Les caractéristiques certifiées par les marques de qualité BENOR et KOMO sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe1 selon EN 539-1) et la résistance au gel (selon EN 539-2). Ces caractéristiques sont fixées par la norme NBN EN 1304.

Produits siliconés.

Des contrôles ont lieu à tous les stades de la fabrication par notre laboratoire et périodiquement par un laboratoire officiel extérieur comme le prévoient les marques BENOR et KOMO.

Tableau des pentes

(rampants jusqu'à 12 ml de projection horizontale)

Pentes minimales d'utilisation (mesurées sur le support). Il est toujours conseillé de s'éloigner des minima.

SANS ÉCRAN						
Situation du site*	Zone 1*		Zone 2*		Zone 3*	
	%	degrés	%	degrés	%	degrés
Protégé	40	21,80	50	26,50	60	31,00
Normal	50	26,50	60	31,00	70	35,00
Exposé	70	35,00	80	38,70	90	42,00

AVEC ÉCRAN						
Situation du site*	Zone 1*		Zone 2*		Zone 3*	
	%	degrés	%	degrés	%	degrés
Protégé	35	19,30	45	24,20	50	26,50
Normal	45	24,20	50	26,50	60	31,00
Exposé	60	31,00	70	35,00	75	37,00

* Pour la définition du site, se reporter au DTU. Pour les zones, voir carte ci-contre.

Recommandations de pose

Zones climatiques



NATUREL Nos tuiles terre cuite sont issues de la nature et élaborées dans le plus grand respect de ses ressources, offrant une solution durable, authentique et esthétique pour la construction de maisons d'habitation. Les tuiles en terre cuite disposent d'une FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaires). Elles s'inscrivent ainsi parfaitement dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).



Wienerberger S.A.S

8, rue du Canal - Achenheim

67087 Strasbourg Cedex 2

Tél. 03 90 64 64 64 - Fax 03 90 64 64 61