

# Plate 301 17 x 27

Tuile plate



Des toits uniques aux coloris variés



Tuiles plates

Plate 301 17 x 27*Plate 301 17 x 27 - Rustique*

## Les produit

- > Tenon d'accrochage sur toute la largeur
- > Alignement facile grâce au trait de centrage
- > Tenon d'accrochage pleine masse
- > Palette de 11 coloris, dont 5 émaillés
- > Parfaitement adaptée au bardage


### L'avis du couvreur

La riche gamme d'accessoires et le tenon d'accrochage sur la largeur totale du produit sont de réels avantages pour les toitures les plus compliquées. Les nombreux coloris, y compris en émaillé, permettent de s'accorder aux architectures les plus variées.

*Plate 301 17 x 27 - Noir émaillé**Plate 301 17 x 27 - Toscane*




## Accessoires techniques

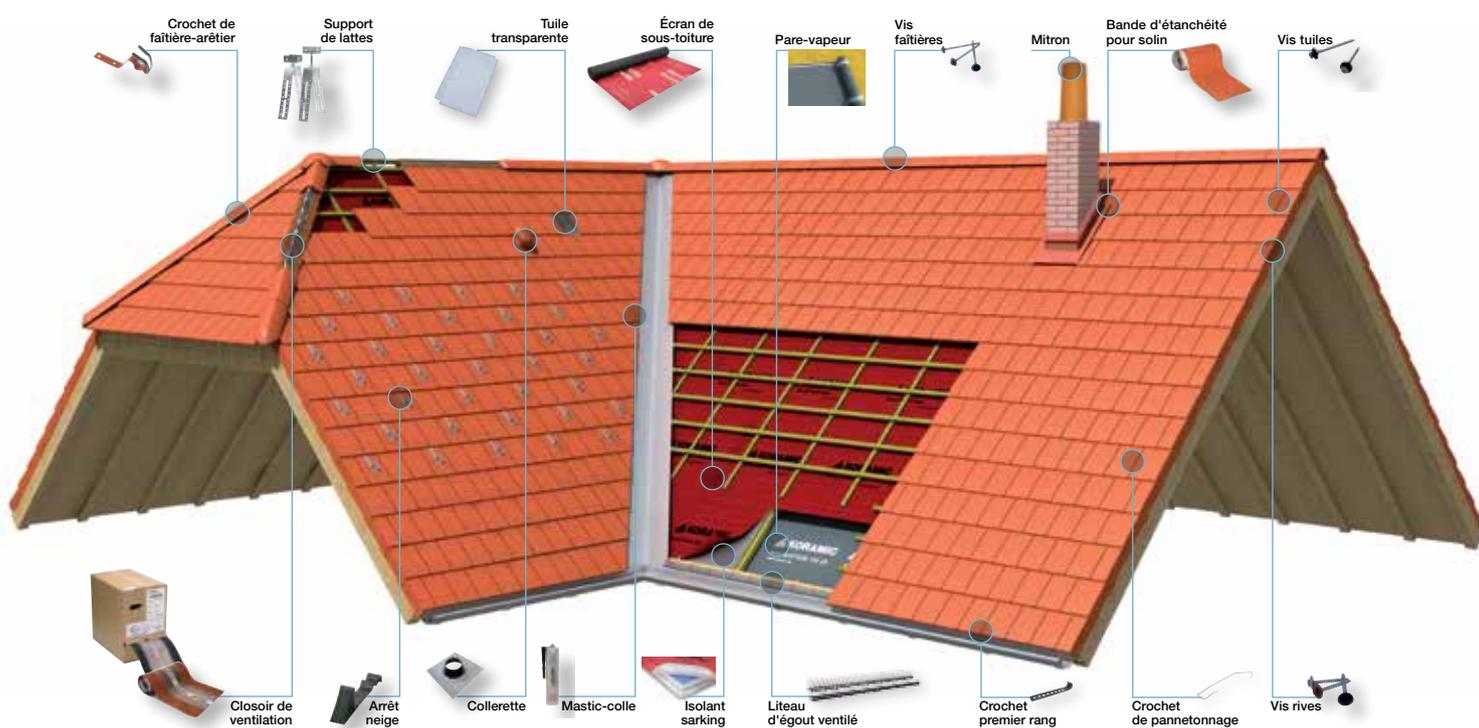


## Tuiles plates


### Plate 301 17 x 27




**P301 0000**  
Tuile




**P301 7080** ●  
Tuile à rabat gauche  
(5,0 à 5,6 au ml)




**P301 7020** ●  
Demi-tuile à rabat  
gauche  
(5,0 à 5,6 au ml)




**P301 7090** ●  
Tuile à rabat droit  
(5,0 à 5,6 au ml)




**P301 7030** ●  
Demi-tuile à rabat  
droit  
(5,0 à 5,6 au ml)




**P301 7120**  
Demi-tuile de rive  
gauche spéciale  
(5,0 à 5,6 au ml)




**P301 7130**  
Demi-tuile de rive  
droite spéciale  
(5,0 à 5,6 au ml)




**P301 8020**  
Tuile élargie




**P000 1800**  
Faitière angulaire  
(3,0 au ml)




**P000 1830**  
Faitière angulaire à  
double emboîtement




**P000 1840**  
Fronton




**P000 3400** ●  
Arêtier angulaire  
(2,9 au ml)




**P000 3410** ●  
About d'arêtier  
angulaire  
à emboîtement




**P301 3470** ●  
Arêtier imbriqué 35°  
(9,1 au ml)




**P301 3480** ●  
Arêtier imbriqué 45°  
(9,1 au ml)




**P301 3490** ●  
Arêtier imbriqué 55°  
(9,1 au ml)




**P000 3700** ●  
Arêtier cornier  
(10,0 au ml)




**P000 3710** ●  
About d'arêtier  
cornier




**P000 5810** ●  
Rencontre 1 faitière  
angulaire et 2 arêtiers  
angulaires ou cornier




**P000 5850** ●  
Rencontre 1 faitière  
angulaire et 2 arêtiers  
imbriqués




**P301 8110**  
Tuile raccourcie  
(5,9 au ml)




**P301 8510** ●  
Tuile faitière 70°  
(5,9 au ml)




**P301 8520** ●  
Tuile faitière 90°  
(5,9 au ml)




**P301 8610** ●  
Tuile chatière  
sans grille




**P301 8620** ●  
Tuile sous-chatière  
gauche




**P301 8630** ●  
Tuile sous-chatière  
droite




**P301 8961** ●  
Kit tuile à douille  
Ø 100 mm




**P301 3180** ●  
Noie imbriquée à 45°  
(9,1 au ml)




**P301 8200** ●  
Tuile membron  
(5,9 au ml)




**P301 8800** ●●  
Pièce d'angle  
gauche  
(4,5 au ml)




**P301 8810** ●●  
Pièce d'angle  
droite  
(4,5 au ml)




**P000 1200** ☺  
Faîtière demi-ronde  
230 mm  
(3,0 au ml)




**P000 1230** ☺  
Faîtière demi-ronde  
230 mm à  
double emboîtement




**P000 1240** ☺  
Fronton 230 mm




**P000 3100** ☺  
Arêtier demi-rond  
190 mm  
(3,0 au ml)




**P000 3110** ☺  
About d'arêtier  
demi-rond  
à emboîtement  
190 mm




**P000 3300** ☺  
Arêtier demi-rond  
sans emboîtement  
210 mm  
(3,1 au ml)




**P000 3360** ☺  
About d'arêtier  
demi-rond  
sans emboîtement  
210 mm




**P000 1400** ☺  
Faîtière demi-ronde  
sans emboîtement  
255 mm  
(3,1 au ml)




**P000 1440** ☺  
Fronton 255 mm




**P000 5740** ☺  
Jonction 1 faîtière  
demi-ronde 230 mm  
et 2 arêtiers  
demi-ronds 190 mm




**P000 5290** ☺☺  
Rencontre porte-boule  
1 faîtière demi-ronde  
230 mm et 2 arêtiers  
demi-ronds 190 mm




**P000 5950** ☺  
Boule pour rencontre  
avec porte-boule




**P000 5120** ☺☺  
Rencontre  
2 faîtières demi-rondes  
230 mm et 1 arêtier  
demi-rond 190 mm




**P000 5630** ☺☺  
Rencontre 4 arêtiers  
demi-ronds 190 mm  
sans porte-boule



**P000 5640** ☺☺  
Rencontre 4 arêtiers  
demi-ronds 190 mm  
avec porte-boule




**P000 5020** ☺☺  
Rencontre 3 faîtières  
demi-rondes 230 mm




**N000 5900** ☺☺  
Poinçon n°1




**N000 5910** ☺☺  
Poinçon n°2




**N000 5920** ☺☺  
Poinçon n°3




**N000 5930** ☺☺  
Poinçon n°4




**P000 0100** ☺☺  
Faîtière spéciale avec  
'coup de pouce'  
ancien modèle  
(3,4 au ml)




**P000 0200** ☺☺  
Faîtière spéciale avec  
'coup de pouce'  
(4,0 au ml)




**P000 0300** ☺☺  
Faîtière ordinaire  
'type église'  
(3,4 au ml)




**P000 0400** ☺☺  
Faîtière pupitre  
(3,0 au ml)




**P000 0410** ☺☺  
Fronton pour  
faîtière pupitre




**P000 0500** ☺☺  
Faîtière église  
(3,2 au ml)




**P000 0510** ☺☺  
Plaque de rive  
à emboîtement  
pour faîtière église




**P000 0540** ☺☺  
Plaque de rive  
avec bourrelet  
pour faîtière église



**P000 0600** ☺☺  
Faîtière spéciale  
à crête  
(3,5 au ml)




**P000 0700** ☺☺  
Faîtière 'type église'  
avec crête et écusson  
(3,0 au ml)

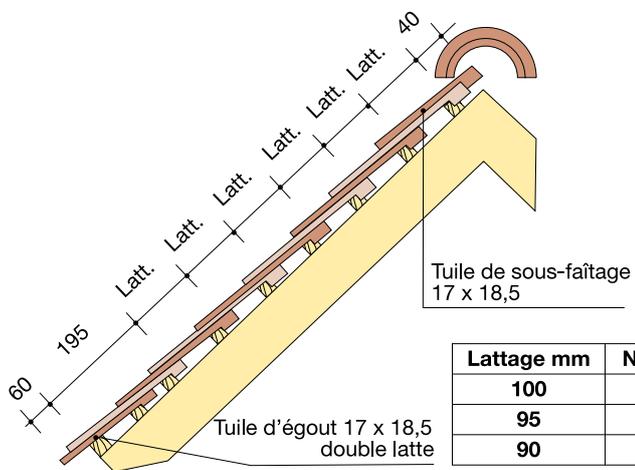


Lattage mm	Nombre/m <sup>2</sup>	ml lattes/m <sup>2</sup>
100	59,0	10,0
95	62,0	10,5
90	65,5	11,1


#### COTATIONS SUR RAMPANT

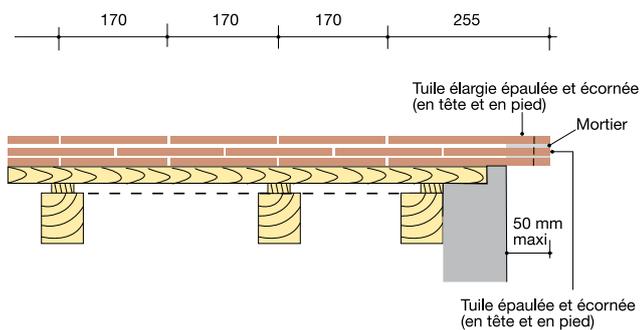

#### RIVE DÉBORDANTE : POSE AVEC TUILE ÉLARGIE

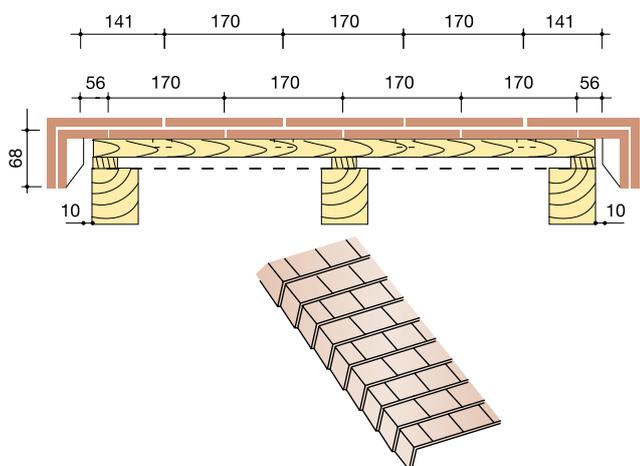

#### RIVE À RABAT : POSE AVEC TUILES ET DEMI-TUILES DE RIVE

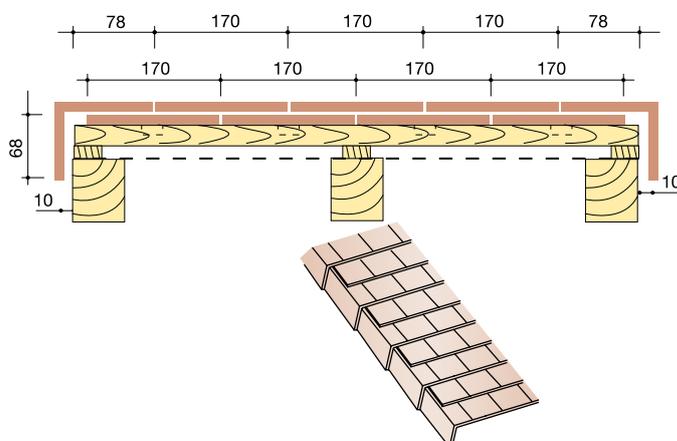

#### RIVE À RABAT : POSE AVEC DEMI-TUILES DE RIVE SPÉCIALES

Tuiles plates

Plate 301 17 x 27

Le caractère naturel des produits de terre cuite induit obligatoirement la possibilité de teintes nuancées. Il est donc recommandé de mélanger plusieurs palettes au moment de la pose.



Rouge



Amarante



Rustique



Toscane



Bleu fumé



Anthracite




Gris ardoisé émaillé mat



Brun émaillé brillant ☼



Lie-de-vin émaillé brillant ☼

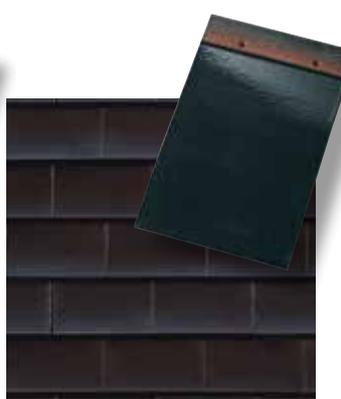

Noir émaillé brillant ☼



Blanc émaillé ☼

**39 modèles de tuiles, plus de 210 coloris.**

**Ardoise céramique** Bellus ● **Tuiles plates** 18 x 38 Écaille Patina-Vieux Vinzel, 18 x 38 Écaille, Tourelle 14 x 28, 16 x 38 Écaille, Tempo, **Plate 301 17 x 27**, Rustica 17 x 27, Gayane 17 x 27, Aléonard Saint-Vincent, Aléonard Pontigny, Aléonard Patrimoine, Aléonard Monuments Historiques, Aléonard Émaillées ● **Tuiles à aspect plat** Actua, Actua Duplex, Datura, Vauban 2 Droite, Vauban 2 Écaille ● **Tuiles à onde douce** Opalys, Jura Nova, JPV 2, Alegra, Panne, VHV, OVH, Galbée 401, Vieille Panne 451, Tempête 993, Tempête 44 ● **Tuiles à côte** Prima, Optima, Méga, Tradi 12, Losangée, Standard ● **Tuiles à fort galbe** Kanal 10, Romane.

Demandez conseil à votre revendeur.

Tuiles plates

Plate 301 17 x 27

**Caractéristiques**

Tuile plate. Pose à joints croisés.

La mise en œuvre doit être conforme aux prescriptions du DTU 40.23.



Format	<b>17 x 27 cm</b>	
Épaisseur	<b>12 mm</b>	
Recouvrement	Lattage	Quantité au m <sup>2</sup>
7 cm	<b>100 mm</b>	<b>59</b>
8 cm	<b>95 mm</b>	<b>62</b>
9 cm	<b>90 mm</b>	<b>65</b>
Tolérance dimensionnelle de la norme NF EN 1304	<b>± 2 %</b>	
Poids de la tuile	<b>± 1,05 kg</b>	
Poids au m <sup>2</sup>	<b>± 60 - 63 - 66 kg</b>	
Quantité par palette	<b>896 (=15 m<sup>2</sup>) - 224 (=3,8 m<sup>2</sup>)</b>	
Poids brut par palette	<b>± 990 - 275 kg</b>	

Les caractéristiques certifiées par les marques de qualité BENOR et KOMO sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1 selon EN 539-1) et la résistance au gel (selon EN 539-2). Ces caractéristiques sont fixées par la norme NBN EN 1304.

Produits siliconés.

Des contrôles ont lieu à tous les stades de la fabrication par notre laboratoire et périodiquement par un laboratoire officiel extérieur comme le prévoient les marques BENOR et KOMO.

**Tableau des pentes**

(rampants jusqu'à 8 ml de projection horizontale)

Pentes minimales d'utilisation (mesurées sur le support). Il est toujours conseillé de s'éloigner des minima.

		SANS ÉCRAN										
		Zone 1*		Zone 2*		Zone 3*						
Situation du site*	r ≥ 8 cm	r ≥ 7 cm	r ≥ 8 cm	r ≥ 7 cm	r ≥ 9 cm	r ≥ 8 cm						
	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.					
Protégé	70	35,00	80	38,70	70	35,00	80	38,70	90	42,00		
Normal	80	38,70	90	42,00	90	42,00	100	45,00	100	47,70		
Exposé	100	45,00	110	47,70	110	47,70	120	50,20	115	49,00	125	51,30

		AVEC ÉCRAN										
		Zone 1*		Zone 2*		Zone 3*						
Situation du site*	r ≥ 8 cm	r ≥ 7 cm	r ≥ 8 cm	r ≥ 7 cm	r ≥ 9 cm	r ≥ 8 cm						
	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.	% deg.					
Protégé	60	31,00	70	35,00	60	31,00	70	35,00	70	35,00	80	38,70
Normal	70	35,00	80	38,70	80	38,70	85	40,40	85	40,40	95	43,50
Exposé	85	40,40	95	43,50	95	43,50	105	46,40	100	45,00	110	47,70

r = recouvrement minimal des tuiles.

\* Pour la définition du site, se reporter au DTU. Pour les zones, voir carte ci-contre.

**Recommandations de pose**

*Zones climatiques*



- Zone 1 : au-dessous de 200 m
- Zone 2 : entre 200 m et 500 m
- Zone 3 : au-dessus de 500 m

**NATUREL** Nos tuiles terre cuite sont issues de la nature et élaborées dans le plus grand respect de ses ressources, offrant une solution durable, authentique et esthétique pour la construction de maisons d'habitation. Les tuiles en terre cuite disposent d'une FDES (Fiche de Déclaration Environnementales et Sanitaires). Elles s'inscrivent ainsi parfaitement dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).



**Wienerberger S.A.S**

8, rue du Canal - Achenheim

67087 Strasbourg Cedex 2

Tél. 03 90 64 64 64 - Fax 03 90 64 64 61



Toutes nos solutions sur [www.wienerberger.fr](http://www.wienerberger.fr)

