

OVH Vario

Tuile à onde douce



La signature "flamande" avec du jeu



Tuiles à onde douce - Petit moule

OVH Vario



Les produit


- > Jeu au pureau de 15 mm
- > Jeu latéral de 4 mm
- > Faible poids pour une manutention plus aisée
- > Palette de 6 coloris

Grâce à son aspect fortement galbé, la tuile OVH Vario révèle l'esthétique d'une toiture flamande. Son jeu permet de s'adapter aux différentes configurations de toitures.




Tuiles à onde douce - Petit moule


OVH Vario




NOVHV 0000
Tuile




NOVHV 7080
Tuile à rabat gauche




NOVHV 7090
Tuile à rabat droit




NOVHV 8050
Tuile double bourrelet




K000 1200
Faîtière-arêtier
demi-ronde 225 mm




K000 1210
About de faîtière
demi-ronde
225 mm début




K000 1220
About de faîtière
demi-ronde
225 mm fin




K000 1260
About d'arêtier
demi-ronde 225 mm




K000 3100
Arêtier conique




K000 3110
About d'arêtier
conique




N000 5500
Jonction 1 faîtière
demi-ronde 225 mm,
2 arêtiers demi-ronds
225 mm




N000 5520
Jonction 1 faîtière
demi-ronde 225 mm,
2 arêtiers coniques




N000 5540
Jonction 4 arêtiers
demi-ronds 225 mm




N000 5560
Jonction 4 arêtiers
coniques 225 mm



N000 5140
Jonction 3 faîtières
demi-rondes 225 mm




NOVHV 8640
Tuile châtière
avec grille en céramique
(28 cm²)




NOVHV 8741
Kit tuile à douille
Ø 100 mm
(78 cm²)

NB : toutes les cotes sont exprimées en mm.

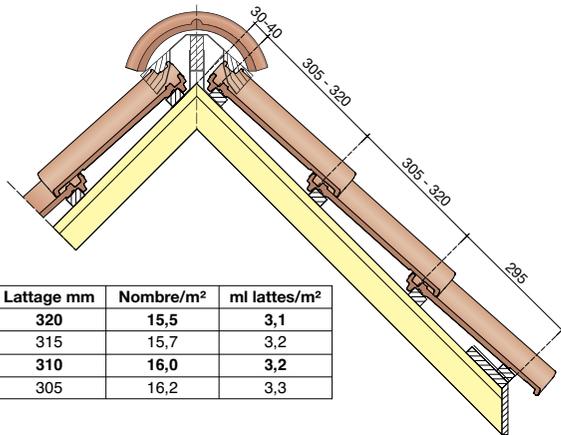


Lattage mm	Nombre/m ²	ml lattes/m ²
320	15,5	3,1
315	15,7	3,2
310	16,0	3,2
305	16,2	3,3


COTATIONS SUR RAMPANT

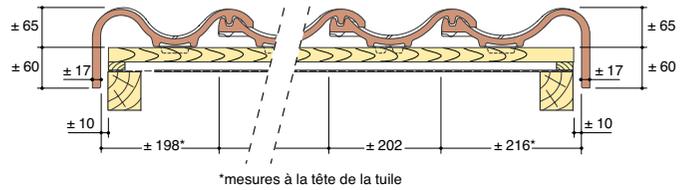

POSE AVEC TUILES À RABAT

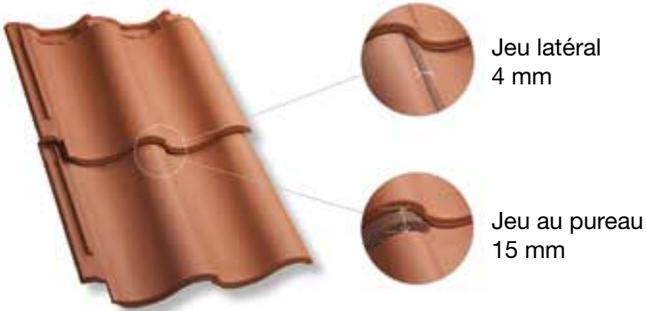

Accessoires techniques

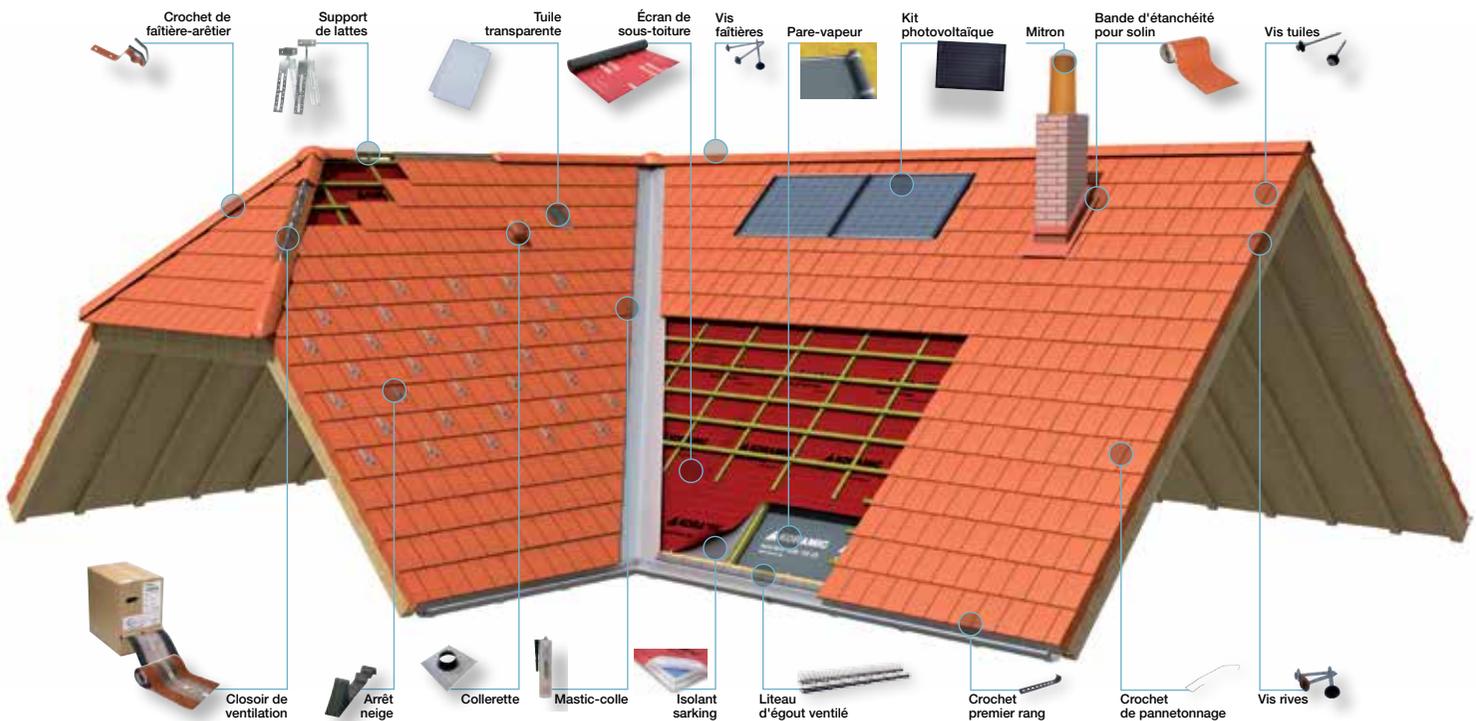

Tuiles à onde douce - Petit moule

OVH Vario

Le caractère naturel des produits de terre cuite induit obligatoirement la possibilité de teintes nuancées. Il est donc recommandé de mélanger plusieurs palettes au moment de la pose.



Rouge



Rustique engobé



Rouge satiné



Automne satiné



Noir émaillé brillant



Noir émaillé mat

40 modèles de tuiles, plus de 210 coloris.

Ardoise céramique Bellus ● **Tuiles plates** 18 x 38 Écaille Patina-Vieux Vinzel, 18 x 38 Écaille, Tourelle 14 x 28, 16 x 38 Écaille, Tempo, Plate 301 17 x 27, Rustica 17 x 27, Gayane 17 x 27, Aléonard Saint-Vincent, Aléonard Pontigny, Aléonard Patrimoine, Aléonard Monuments Historiques, Aléonard Émaillées ● **Tuiles à aspect plat** Nueva, Actua, Actua Duplex, Datura, Vauban 2 Droite, Vauban 2 Écaille ● **Tuiles à onde douce** Opalys, Jura Nova, JPV 2, Alegria, Panne, VHV, **OVH Vario**, Galbée 401, Vieille Panne 451, Tempête 993, Tempête 44 ● **Tuiles contemporaines à relief** Prima, Ultima TFP® ● **Tuiles à côte** Optima, Méga, Tradi 12, Losangée, Standard ● **Tuiles à fort galbe** Kanal 10, Romane.

Demandez conseil à votre revendeur.

Tuiles à onde douce - Petit moule

OVH Vario

Caractéristiques

Tuiles à emboîtement petit moule.
Pose à joints droits.

La mise en œuvre doit être conforme aux prescriptions du DTU 40.21.



Lattage (jeu au pureau de 15 mm) **320 à 305 mm**

Largeur utile moyenne **202 mm**

Longueur totale **382 mm**

Largeur totale **256 mm**

Quantité au m² (lattage maxi) **15,5**

Tolérance dimensionnelle de la norme NF EN 1304 **± 2 %**

Poids de la tuile **± 2,45 kg**

Quantité par palette **378 (=24 m²)**

Poids brut par palette **± 951 kg**

Les caractéristiques certifiées par les marques de qualité BENOR et KOMO sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe1 selon EN 539-1) et la résistance au gel (selon EN 539-2). Ces caractéristiques sont fixées par la norme NBN EN 1304.

Produits hydrofugés.

Des contrôles ont lieu à tous les stades de la fabrication par notre laboratoire et périodiquement par un laboratoire officiel extérieur comme le prévoient les marques BENOR et KOMO.

Tableau des pentes

(rampants jusqu'à 12 ml de projection horizontale)

Pentes minimales d'utilisation (mesurées sur le support). Il est toujours conseillé de s'éloigner des minima.

Situation du site*	SANS ÉCRAN					
	Zone 1*		Zone 2*		Zone 3*	
	%	degrés	%	degrés	%	degrés
Protégé	40	21,80	50	26,50	60	31,00
Normal	50	26,50	60	31,00	70	35,00
Exposé	70	35,00	80	38,70	90	42,00

Situation du site*	AVEC ÉCRAN					
	Zone 1*		Zone 2*		Zone 3*	
	%	degrés	%	degrés	%	degrés
Protégé	35	19,30	45	24,20	50	26,50
Normal	45	24,20	50	26,50	60	31,00
Exposé	60	31,00	70	35,00	75	37,00

* Pour la définition du site, se reporter au DTU. Pour les zones, voir carte ci-contre.

Recommandations de pose

Zones climatiques



- Zone 1 : au-dessous de 200 m
- Zone 2 : entre 200 m et 500 m
- Zone 3 : au-dessus de 500 m



NATUREL Nos tuiles terre cuite sont issues de la nature et élaborées dans le plus grand respect de ses ressources, offrant une solution durable, authentique et esthétique pour la construction de maisons d'habitation. Les tuiles en terre cuite disposent d'une FDES (Fiche de Déclaration Environnementales et Sanitaires). Elles s'inscrivent ainsi parfaitement dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).

Wienerberger S.A.S

8, rue du Canal - Achenheim

67087 Strasbourg Cedex 2

Tél. 03 90 64 64 64 - Fax 03 90 64 64 61



Toutes nos solutions sur www.wienerberger.fr

