

Koramic

Plate 301 17 x 27 tuile plate



Des toits uniques aux coloris variés

Plate 301 17 x 27 tuile plate

La riche gamme d'accessoires et le tenon d'accrochage sur la largeur totale du produit sont de réels avantages pour les toitures les plus compliquées. Les nombreux coloris, y compris en émaillé, permettent de s'accorder aux architectures les plus variées.

Tuile plate.

La mise en œuvre doit être conforme aux prescriptions du DTU 40.23.



Les produit

- > Tenon d'accrochage sur toute la largeur
- > Alignement facile grâce au trait de centrage
- > Tenon d'accrochage pleine masse
- > Palette de 11 coloris, dont 5 émaillés
- > Parfaitement adaptée au bardage

Pose à joints croisés

Format	17 x 27 cm	
Épaisseur	12 mm	
Recouvrement	Lattage	Quantité au m ²
7 cm	100 mm	59
8 cm	95 mm	62
9 cm	90 mm	65
Classe de relief/certification cloisir	G0	
Tolérance dimensionnelle	± 2 %	
Poids de la tuile	± 1,02 kg	
Poids au m ²	± 60 - 63 - 66 kg	
Quantité par palette	1152 (=19,5 m²)	
Poids brut par palette	± 1250 kg	

Les caractéristiques certifiées par la marque de qualité BENOR sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1 selon EN 539-1) et la résistance au gel (méthode E selon EN 539-2). Ces caractéristiques sont fixées par la norme NF EN 1304. Des contrôles ont lieu à tous les stades de la fabrication par notre laboratoire et périodiquement par un laboratoire officiel extérieur comme le prévoit les marques BENOR. Produits siliconés. *(sauf émaillées).

* Siliconés : terme générique définissant l'ensemble des produits hydrofugés. **La gamme Plate 301 ne contient pas de silicone.** Conformément au DTU de référence, les mortiers de collage doivent être adjuvantés pour conserver leurs performances.



Rouge



Amarante



Rustique




Toscane



Bleu fumé



Anthracite



Gris ardoisé émaillé mat



Brun émaillé brillant 



Lie-de-vin émaillé brillant 




Noir émaillé brillant 




Blanc émaillé 


Tuile et accessoires disponibles




P301 0000
Tuile



P301 7080 ① ② ③ ④
Tuile à rabat G
(5,0 à 5,6 au ml)



P301 7020 ① ② ③ ④
Demi-tuile à rabat G
(5,0 à 5,6 au ml)



P301 7090 ① ② ③ ④
Tuile à rabat D
(5,0 à 5,6 au ml)



P301 7030 ① ② ③ ④
Demi-tuile à rabat D
(5,0 à 5,6 au ml)




P301 7120
Demi-tuile de rive G
spéciale
(5,0 à 5,6 au ml)




P301 7130
Demi-tuile de rive D
spéciale
(5,0 à 5,6 au ml)



P301 8020
Tuile élargie




P301 8110
Tuile raccourcie
(5,9 au ml)




P000 1800
Faitière angulaire
(3,0 au ml)




P000 1830
Faitière angulaire à
double emboîtement




P000 1840
Fronton de faitière
angulaire




P000 3400 ③
Arêtier angulaire
(2,9 au ml)




P000 3410 ③
About arêtier
angulaire




P301 3480 ③ ④
Arêtier imbriqué 45°
(9,1 au ml)




P000 3700 ③ ④
Arêtier cornier
(10,0 au ml)




P000 3710 ③ ④
About arêtier
cornier




P000 5810 ③
Rencontre 3D
faitière angulaire et
2 arêtiers ang. 3400 ou
2 corniers 3700




P000 5850 ③
Rencontre 3D faitière
angulaire et 2 arêtiers
imbriqués 3480




P301 8510 ③ ④
Tuile faitière 70°
(5,9 au ml)




P301 8520 ③ ④
Tuile faitière 90°
(5,9 au ml)




P301 8610 ③ ④
Tuile chatière
(41 cm²)
(0,05 pc/m² projeté) ❖




P301 8620 ③ ④
Tuile sous-chatière G




P301 8630 ③ ④
Tuile sous-chatière D




P301 8611 ③
Kit chatière
(41 cm²)




P301 8961 ③
Kit tuile à douille
Ø 100 mm
(78 cm²)




P301 3180 ③ ④
Noeue imbriquée à 45°
(9,1 au ml)



P301 8200 ③
Tuile membron
(5,9 au ml)



P301 8800 ③ ④
Pièce d'angle G
(4,5 au ml)




P301 8810 ③ ④
Pièce d'angle D
(4,5 au ml)

❖ Sur commande ❖ Cas 1 / 5000 (0,08 cas 1 / 3000) ① Non disponible en Anthracite ② Non disponible en Gris ardoisé émaillé mat

NB : toutes les cotes sont exprimées en mm.

③ Non disponible en Brun émaillé brillant, Lie-de-vin émaillé brillant et Noir émaillé brillant ④ Non disponible en Blanc émaillé

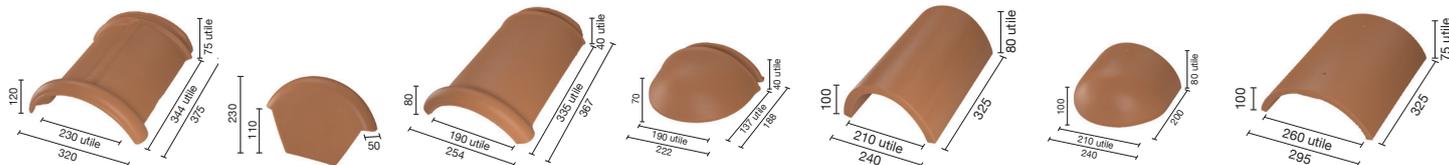

P000 1200 ④⑤
Faîtière ½ ronde
230 mm
(3,0 au ml)

P000 1240 ④⑤
Fronton de faîtière
230 mm


P000 3100 ④⑤
Arêtier demi-rond
190 mm
(3,0 au ml)

P000 3110 ④⑤
About arêtier
demi-rond
190 mm

P000 3300 ②③④⑤
Arêtier demi-rond
sans emboîtement
210 mm
(3,1 au ml)

P000 3360 ②③④⑤
About arêtier
demi-rond
sans emboîtement
210 mm

P000 1400 ①②③④⑤⑥
Faîtière ½ ronde
sans emboîtement
255 mm
(3,1 au ml)

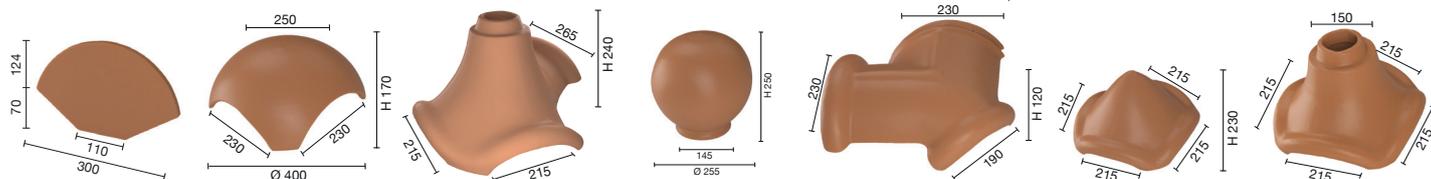

P000 1440 ①②③④⑤⑥
Fronton de faîtière
255 mm

P000 5740 ④⑤
Rencontre 3D faîtière
230 mm et 2 arêtiers 190
mm 3100


P000 5290 ④⑤
Rencontre 3D
porte-boule faîtière
230 mm et 2 arêtiers
190 mm 3100

P000 5950 ④⑤
Boule pour rencontre
porte-boule

P000 5120 ④⑤
Rencontre 3D en L -
2 faîtières 230 mm et
1 arêtier 190 mm 3100

P000 5630 ④⑤
Rencontre 4D 4 arêtiers
190 mm 3100
sans porte-boule

P000 5640 ④⑤
Rencontre 4D
4 arêtiers 190 mm
avec porte-boule

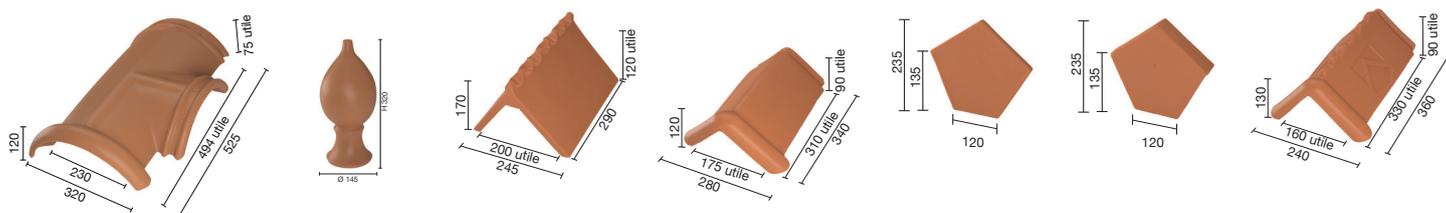

P000 5020 ④⑤
Rencontre 3D en T
- 3 faîtières ½ ronde
230 mm

N000 5930 ④⑤
Poinçon n°4 H32

P000 0100 ④⑤
Faîtière spéciale avec
coup de pouce
ancien modèle
(3,4 au ml)

P000 0500 ④⑤
Faîtière Église
(3,2 au ml)


P000 0510 ④⑤
Plaque de rive
à emboîtement
pour faîtière Église

P000 0540 ④⑤
Plaque de rive
avec bourrelet
pour faîtière Église


P000 0700 ④⑤
Faîtière Église
avec crête
et écusson
(3,0 au ml)

Type de pose

Cotations sur rampant

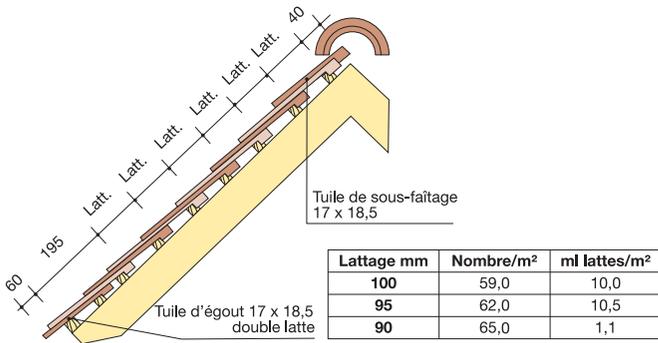


Rive débordante : pose avec tuile élargie

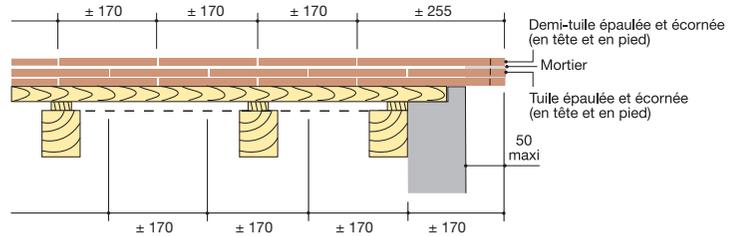


Rive à rabat : pose avec tuiles et demi-tuiles de rive

+ «crochet pince» inox pour alignement avec tuile

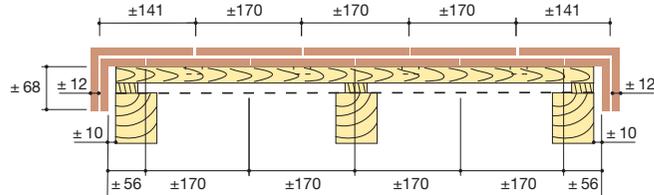

Rive à rabat : pose avec demi-tuiles de rive spéciales

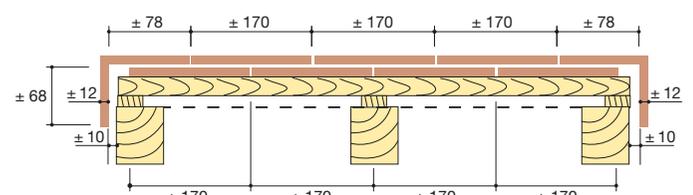

NB : toutes les cotes sont exprimées en mm.

Tableau des pentes

(rampants jusqu'à 8 ml de projection horizontale)
Pentes minimales d'utilisation (mesurées sur le support). Il est toujours conseillé de s'éloigner des minima.

		SANS ÉCRAN										
Situation du site*	Zone 1*		Zone 2*		Zone 3*							
	r ≥ 8 cm	r ≥ 7 cm	r ≥ 8 cm	r ≥ 7 cm	r ≥ 9 cm	r ≥ 8 cm						
	%	deg.	%	deg.	%	deg.						
Protégé	70	35,00	80	38,70	70	35,00	80	38,70	90	42,00		
Normal	80	38,70	90	42,00	100	45,00	100	45,00	100	47,70		
Exposé	100	45,00	110	47,70	110	47,70	120	50,20	115	49,00	125	51,30

		AVEC ÉCRAN										
Situation du site*	Zone 1*		Zone 2*		Zone 3*							
	r ≥ 8 cm	r ≥ 7 cm	r ≥ 8 cm	r ≥ 7 cm	r ≥ 9 cm	r ≥ 8 cm						
	%	deg.	%	deg.	%	deg.						
Protégé	60	31,00	70	35,00	60	31,00	70	35,00	70	35,00	80	38,70
Normal	70	35,00	80	38,70	80	38,70	85	40,40	85	40,40	95	43,50
Exposé	85	40,40	95	43,50	95	43,50	105	46,40	100	45,00	110	47,70

r = recouvrement minimal des tuiles.
* Pour la définition du site, se reporter au DTU. Pour les zones, voir carte ci-contre.

Zones climatiques



- Zone 1 : au-dessous de 200 m
- Zone 2 : entre 200 m et 500 m
- Zone 3 : au-dessus de 500 m

Nos réalisations



Plate 301 17 x 27 - Rustique



Jura Nova - Nuage

Plate 301 17 x 27 - Noir émaillé



Plate 301 17 x 27 - Toscane




Une offre pour toutes les toitures

40 modèles de tuiles, plus de 210 coloris.

Tuiles plates Aléonard Saint-Vincent, Pontigny, Esprit Patrimoine, Monuments Historiques, Émaillées ● **Tuiles plates**, 18 x 38 Écaille, 16 x 38 Écaille, Tempo, **Plate 301 17 x 27**, Rustica 17 x 27, Gayane 17 x 27 ● **Tuiles contemporaines** Elfino, Ultima TFP®, Prima ● **Tuiles à aspect plat** Nueva, Actua, Actua Duplex, Datura, Lisséa, Vauban 2 Droite, Vauban 2 Écaille ● **Tuiles à onde douce** Opalys, Jura Nova, JPV 2, Alegria, Panne TFP, VHV V, OVH V, Galbée 401, Vieille Panne 451, Tempête 18, Tempête 993, Tempête 44 ● **Tuiles à côte** Optima, Méga S, Tradi 12, Losangée, Standard S ● **Tuiles à fort galbe** Kanal 10, Romane 1.2.

Demandez conseil à votre revendeur.

Une gamme complète d'accessoires techniques

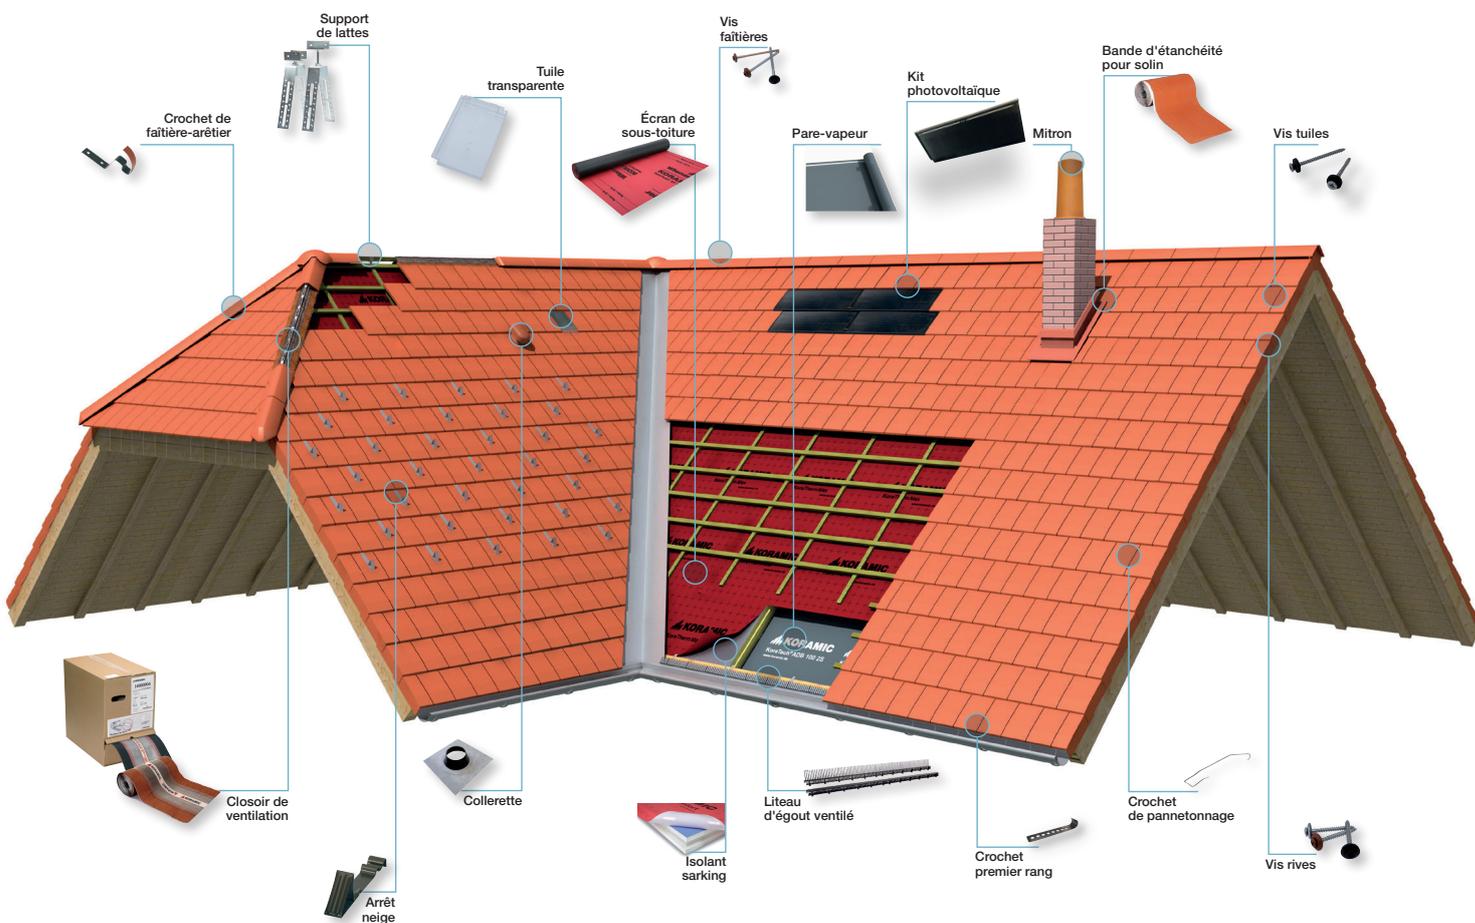

NATUREL. Nos tuiles terre cuite sont issues de la nature et élaborées dans le plus grand respect de ses ressources, offrant une solution durable, authentique et esthétique pour la construction de maisons d'habitation. Les tuiles en terre cuite disposent d'une FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaires). Elles s'inscrivent ainsi parfaitement dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).

Wienerberger S.A.S
8 rue du canal – CS 30002
67204 Achenheim
Tél. 03 90 64 64 64
Fax 03 90 64 64 61

Toutes nos solutions
sur wienerberger.fr

